



НОВИНКА!

Керамічні перемички
Porootherm



Перемички Porotherm – це системний продукт лінійки **Porotherm**, призначений для влаштування дверних та віконних прорізів в несучих та самонесучих стінах будівель і споруд. Перемички **Porotherm** дають змогу виконувати конструктивні елементи стін, забезпечуючи необхідні фізико – механічні та теплофізичні властивості, зберігаючи при цьому високу технологічність та культуру будівництва.


При використанні керамобетонних перемичок **Porotherm** ми отримуємо однорідну з матеріалом стіни основу під подальше оздоблення. Керамобетонні перемички володіють кращими теплоізоляційними властивостями і паропроникністю в порівнянні зі звичайними бетонними перемичками.

Перемички Porotherm представлені трьома моделями, а саме:


Перемичка Porotherm 23,8 – несучий конструктивний елемент, використання якого, дає змогу виконувати опирання міжповерхового перекриття одразу ж після монтажу перемичок без додаткового підсилення цегляною кладкою та без встановлення тимчасових опор.

Перемички Porotherm A12 та Porotherm Thermo – значно полегшують роботу з влаштування віконних та дверних прорізів. В несучих стінах над перемичками влаштовується армуючий шар з двох рядів цегляної кладки та встановлюємо тимчасові опори, які демонтуються після набору кладкою необхідної несучої здатності.

Перемички Porotherm Thermo – мають покращені теплоізоляційні характеристики за рахунок термо-вставки між несучими бетонними елементами.

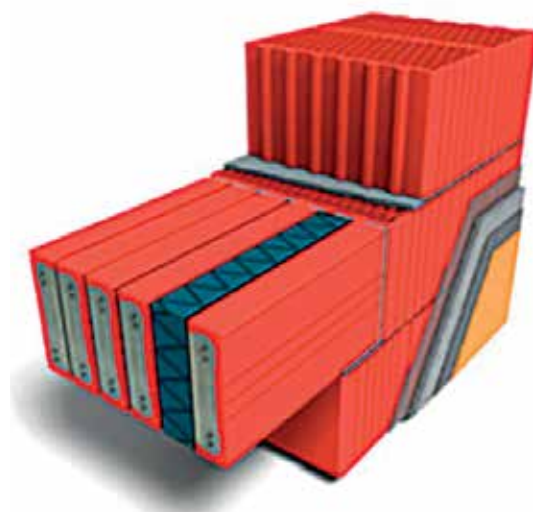

Porotherm 23,8

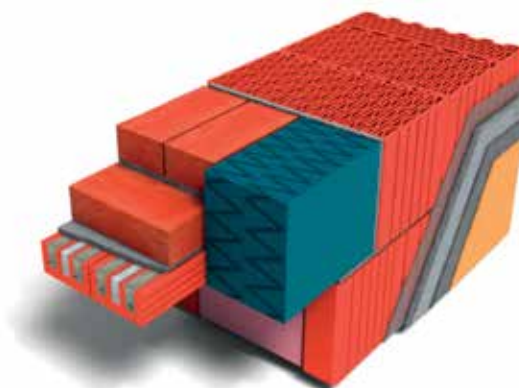


**Porotherm A-12
Porotherm Thermo**

Porotherm 23,8

Новинка

Поперечний переріз, (мм) 65 x 238

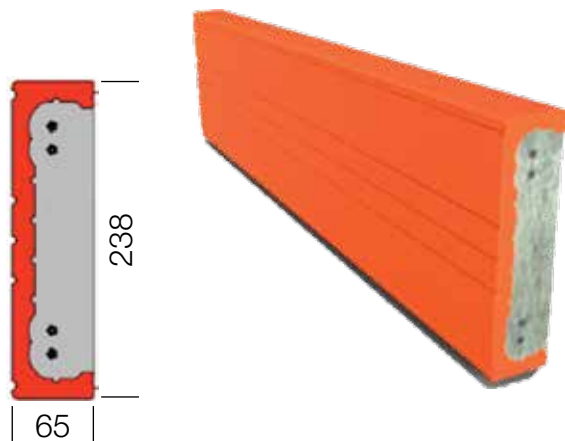

Довжина,
(мм)

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500


**Несуча балочна перемичка.
Не потребує тимчасових опор
під час монтажу.**

**Опирання на стіну:
min. 12,5 см**

Porotherm A-12

Новинка

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65

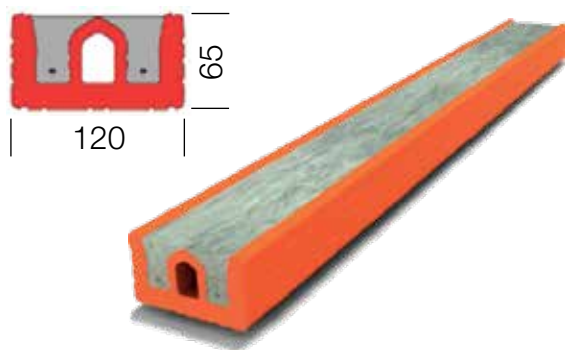


Довжина,
(мм)

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000

Porotherm Thermo


Новинка

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65

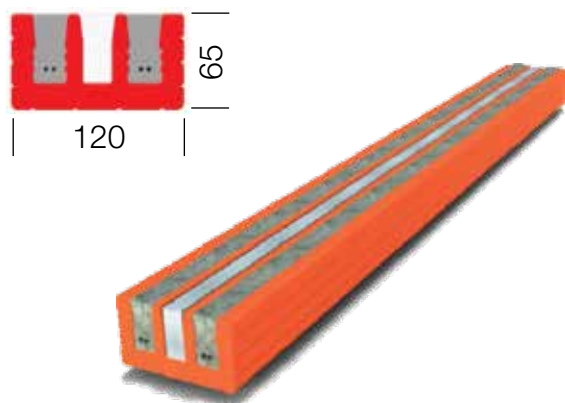

Довжина,
(мм)


1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250

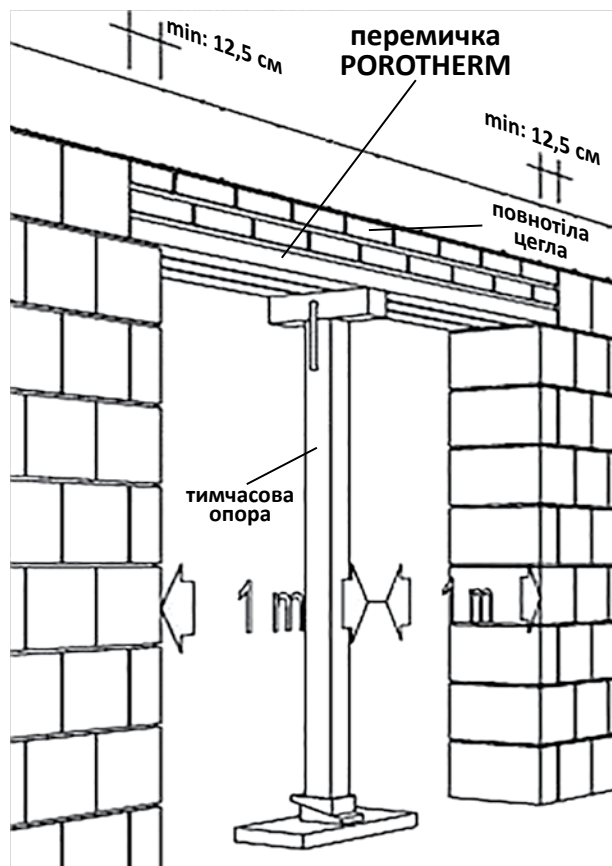


**Тимчасові опори:
до 2,0 м - 1 опора
> 2,0 м - 2 опори**

**Опирання на стіну:
min. 12,5 см**

Варіанти конструктивних рішень з перемичками **Porotherm 23,8** при різних товщинах зовнішніх стін

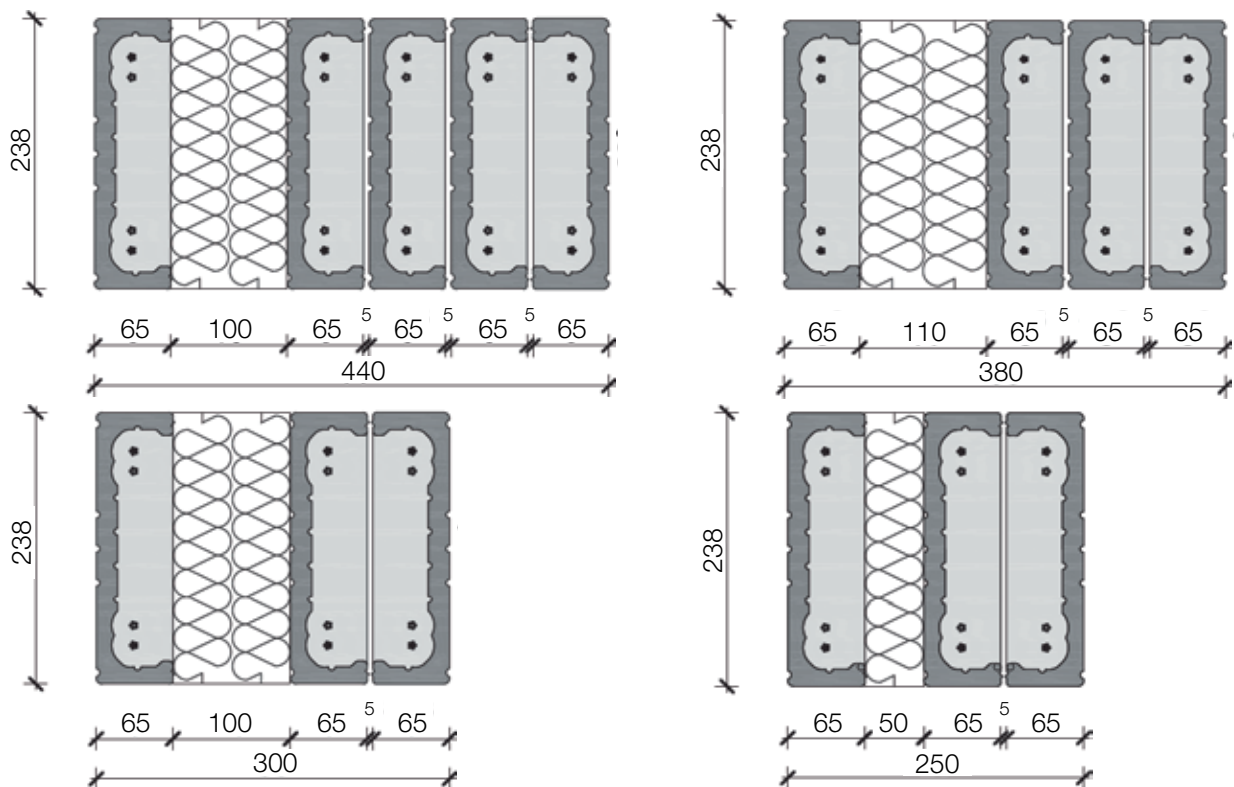

Варіанти конструктивних рішень з перемичками **Porotherm A-12, Porotherm Thermo** при різних товщинах зовнішніх стін

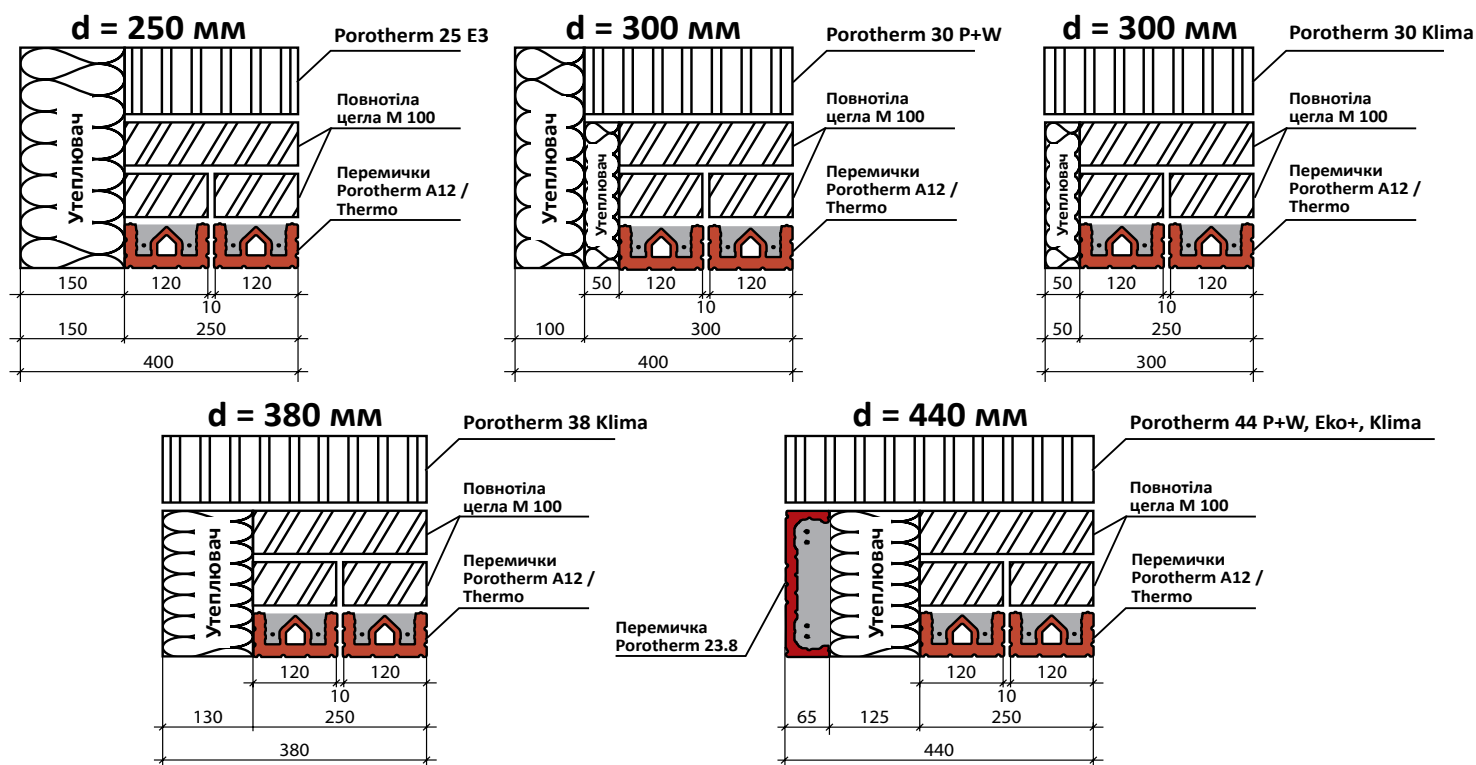

Porotherm A-12 **Новинка**

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Довжина, (мм)	Проліт в світлі, максимум (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)
1000	750	14,0	48
1250	1000	17,5	48
1500	1250	21,0	48
1750	1500	24,5	48
2000	1750	28,0	48
2250	2000	31,5	32
2500	2250	35,0	32
2750	2500	38,5	32
3000	2750	42,0	32

Porotherm Thermo **Новинка**


Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Довжина, (мм)	Проліт в світлі, максимум (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)
1000	750	14,0	48
1250	1000	17,5	48
1500	1250	21,0	48
1750	1500	24,5	48
2000	1750	28,0	48
2250	2000	31,5	40
2500	2250	35,0	40
2750	2500	38,5	40
3000	2750	42,0	40
3250	3000	45,5	40

Porotherm 23,8 **Новинка**

Поперечний переріз, (мм) 65 x 238

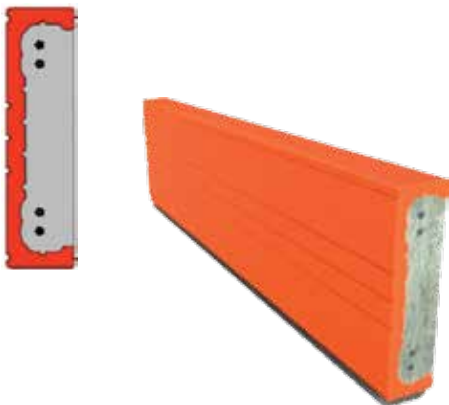

Довжина, (мм)	Проліт в світлі, максимум (мм)	Маса, (кг/шт.)	Кількість на палеті, (шт.)
1000	750	34,30	12
1250	1000	42,88	12
1500	1250	51,45	12
1750	1500	60,03	12
2000	1600	68,60	12
2250	1850	77,18	12
2500	2100	85,75	12
2750	2250	94,33	12
3000	2500	102,90	12
3250	2750	111,48	12
3500	3000	120,05	12

Компанія Wienerberger є найбільшим у світі виробником цегли, керамічних блоків та №1 на ринку покрівельних систем в Європі. Але компанія є не тільки лідером за об'ємами виробництва, а й безумовний технологічний лідер. Це дозволяє виробляти продукцію високої якості, а також гнучко пристосовуватись до вимог попиту та змін будівельних норм.

Широка лінійка системних продуктів Porotherm дає змогу підібрати оптимальне конструктивне рішення огорожуючих конструкцій будівлі враховуючи всі вимоги та побажання.

Перемички Porotherm є чудовим прикладом системного підходу компанії Wienerberger до вирішення комплексних завдань з забезпечення будівництва широким набором готових рішень з використанням виробів максимальної заводської готовності, що полегшує роботу на стадії проектування та в разі прискорює виконання робіт на об'єкті, витримуючи при цьому високу технологічність процесів та культуру самого будівництва.

Завдяки інноваціям компанія Wienerberger завжди на крок попереду.



ТОВ Вінербергер
02222, м. Київ
вул. Крайня, 1в
Т +38 (044) 594 50 46
info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Технічні консультації:
М +38 067 446 81 98



Wienerberger