



Болеро рядова

XXL

- підходить як для нового будинку так і для реконструкції
- полегшує та пришвидшує монтаж, завдяки великому формату та потребує меншої кількості лат
- надзвичайна стійкість матеріалу захищає від найсуворіших погодних умов



рядова



бокова
ліва



бокова
права



вентиляційна
(вентиляційний переріз 45см²)



снігозатримна

Технічні дані

Загальна довжина	приблизно 50 см
Загальна ширина	приблизно 30 см
Довжина криючої поверхні	приблизно 37,0 - 42,5 см
Ширина криючої поверхні	приблизно 25,5 см
Вага штуки	приблизно 4 кг
Потреба на 1м ²	приблизно 9,2 шт

Безпечний кут нахилу даху 30°
Мінімальний кут нахилу даху 18°


Кольори



теракота, червона, світло-коричнева,
коричнева, мідно-коричнева, чорна,
чорна НЕРО

Гребінь

Крок лат
C = 37,0 - 42,5 cm

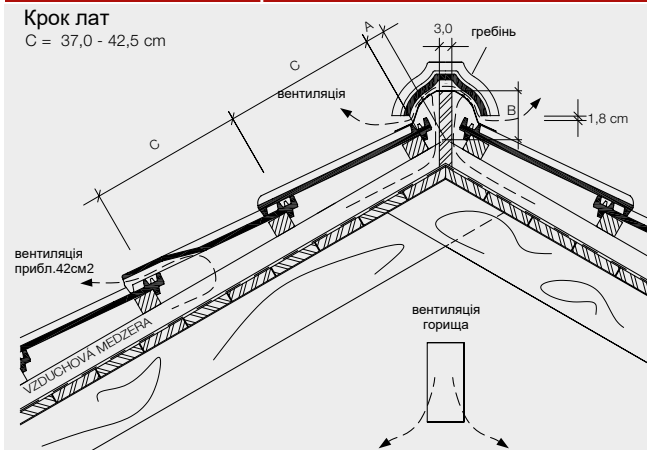

A - відступ першої лати від гребеня (з'єднання крокв)

B - висота гребеневої лати

Крок лат

Ухил даху	A	B
18°	прибл. 4,5	прибл. 12,6
20°	прибл. 4,5	прибл. 12,6
25°	прибл. 4,0	прибл. 12,0
30°	прибл. 4,0	прибл. 11,4

Крок лат


Ухил даху	A	B
35°	прибл. 3,5	прибл. 10,8
40°	прибл. 3,0	прибл. 10,2
45°	прибл. 3,0	прибл. 9,5
50°	прибл. 2,5	прибл. 9,0

Карниз

Крок лат
C = 37,0 - 42,5 cm



БОЛЕРО бокова ліва



БОЛЕРО бокова права

