

Hranice 11

черепиця з регульованим кроком лат




рядова черепиця

КАРНИЗ

Крок лат біля ринви також залежить від типу і висоти ринви при певному нахилі.


КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ:

Черепиця Tondach
Лати 40x60
Контрлати 50x40
ДГШ**
Обшивка - настил
Кроква

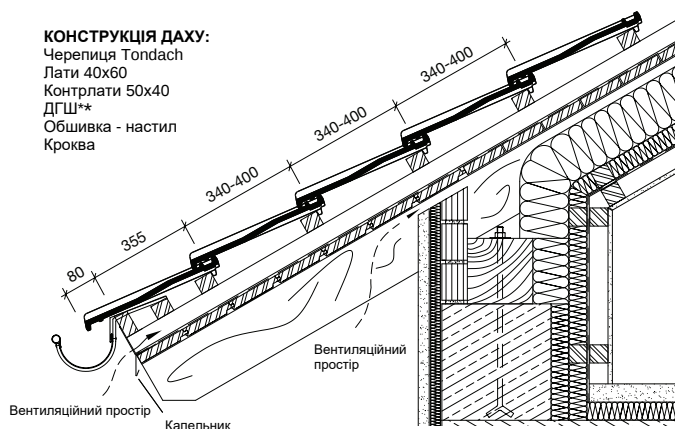


**ДГШ - додатковий гідроізоляційний шар

ЧЕРЕПИЦЯ БОКОВА ЛІВА

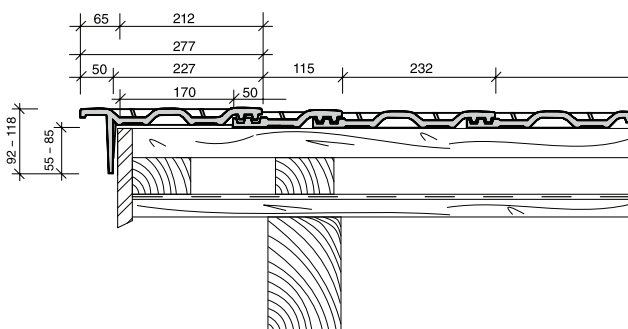


ДАХОВИЙ ГРЕБІНЬ

Розташування при укладці (підгребенева черепиця, гребінь шпунтований і лати 40x60).

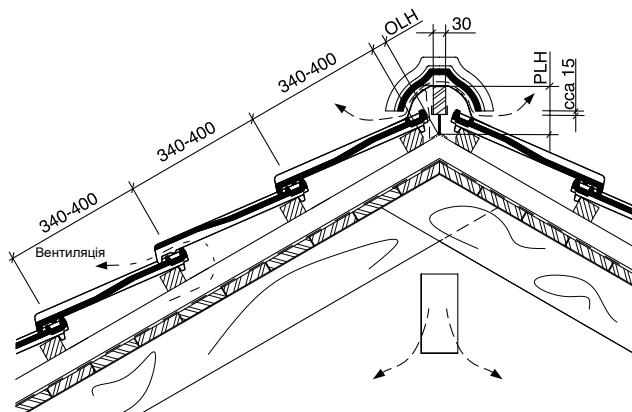

ЧЕРЕПИЦЯ БОКОВА ПРАВА

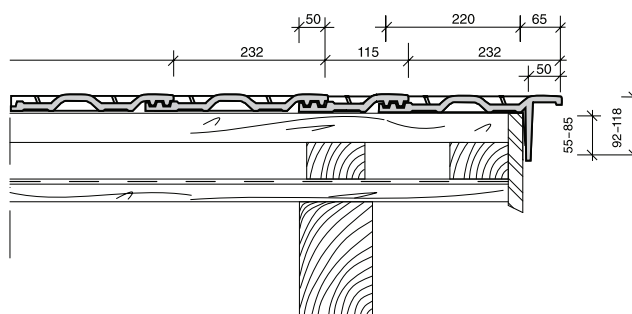

ВІДСТАНЬ ЛАТ ВІД ВЕРХУ ГРЕБНЯ(ММ)

НАХИЛ ДАХУ	OLH	PLH
20°	приблизно 45	приблизно 95
25°	приблизно 45	приблизно 90
30°	приблизно 40	приблизно 80
35°	приблизно 35	приблизно 75
40°	приблизно 35	приблизно 65
45°	приблизно 30	приблизно 60
50°	приблизно 25	приблизно 55

Лати 40x60 мм, при використанні підгребневої черепиці та гребня шпунтованого 21 см.

Відступ лат від гребеня (OLH) може змінюватись відповідно до нахилу даху та докладних креслень гребеня (PLH - перепад висоти лат над гребенем чи контрлатами).