


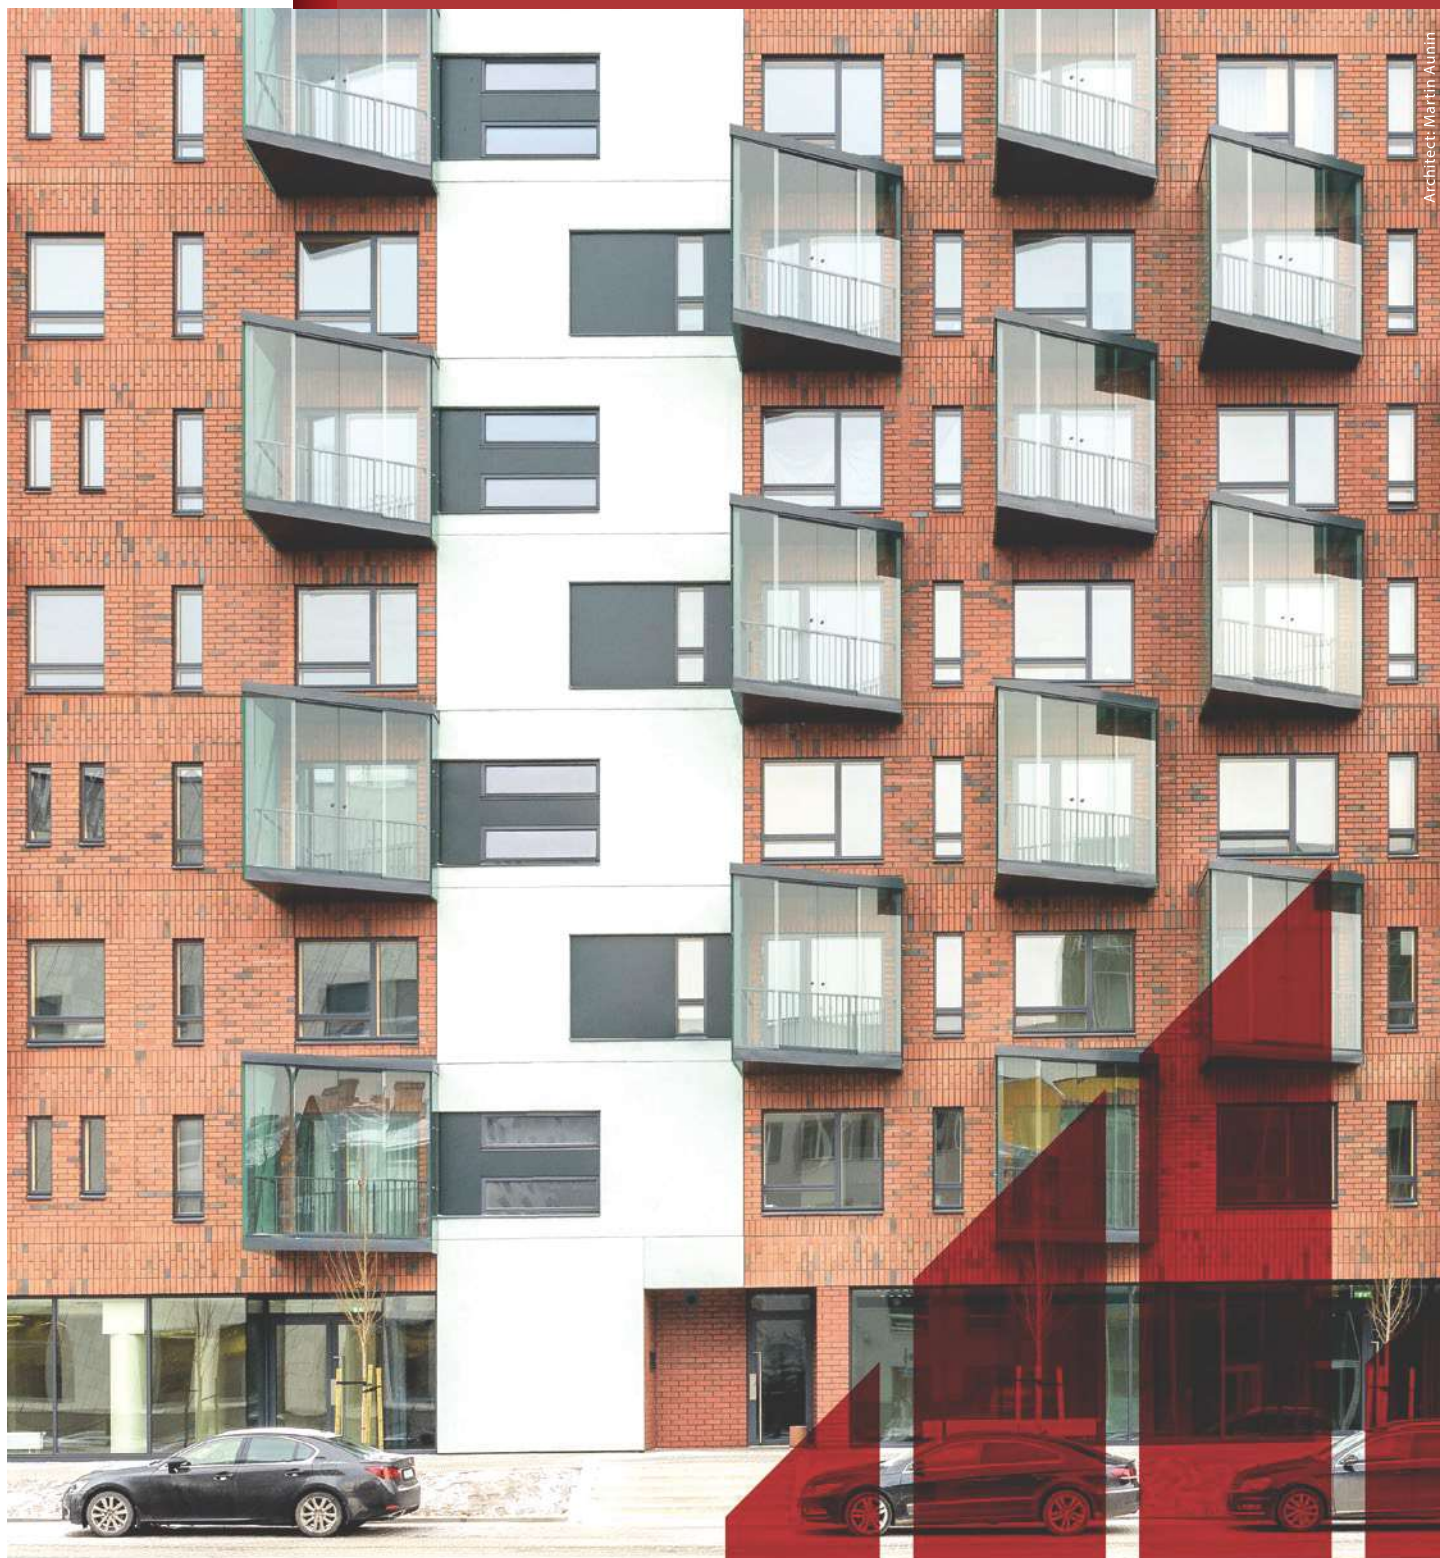


Architect: Martin Aumun


Керамічна фасадна
плитка Terca

Технічні рішення


1. Рішення з влаштування навісного вентильованого фасаду

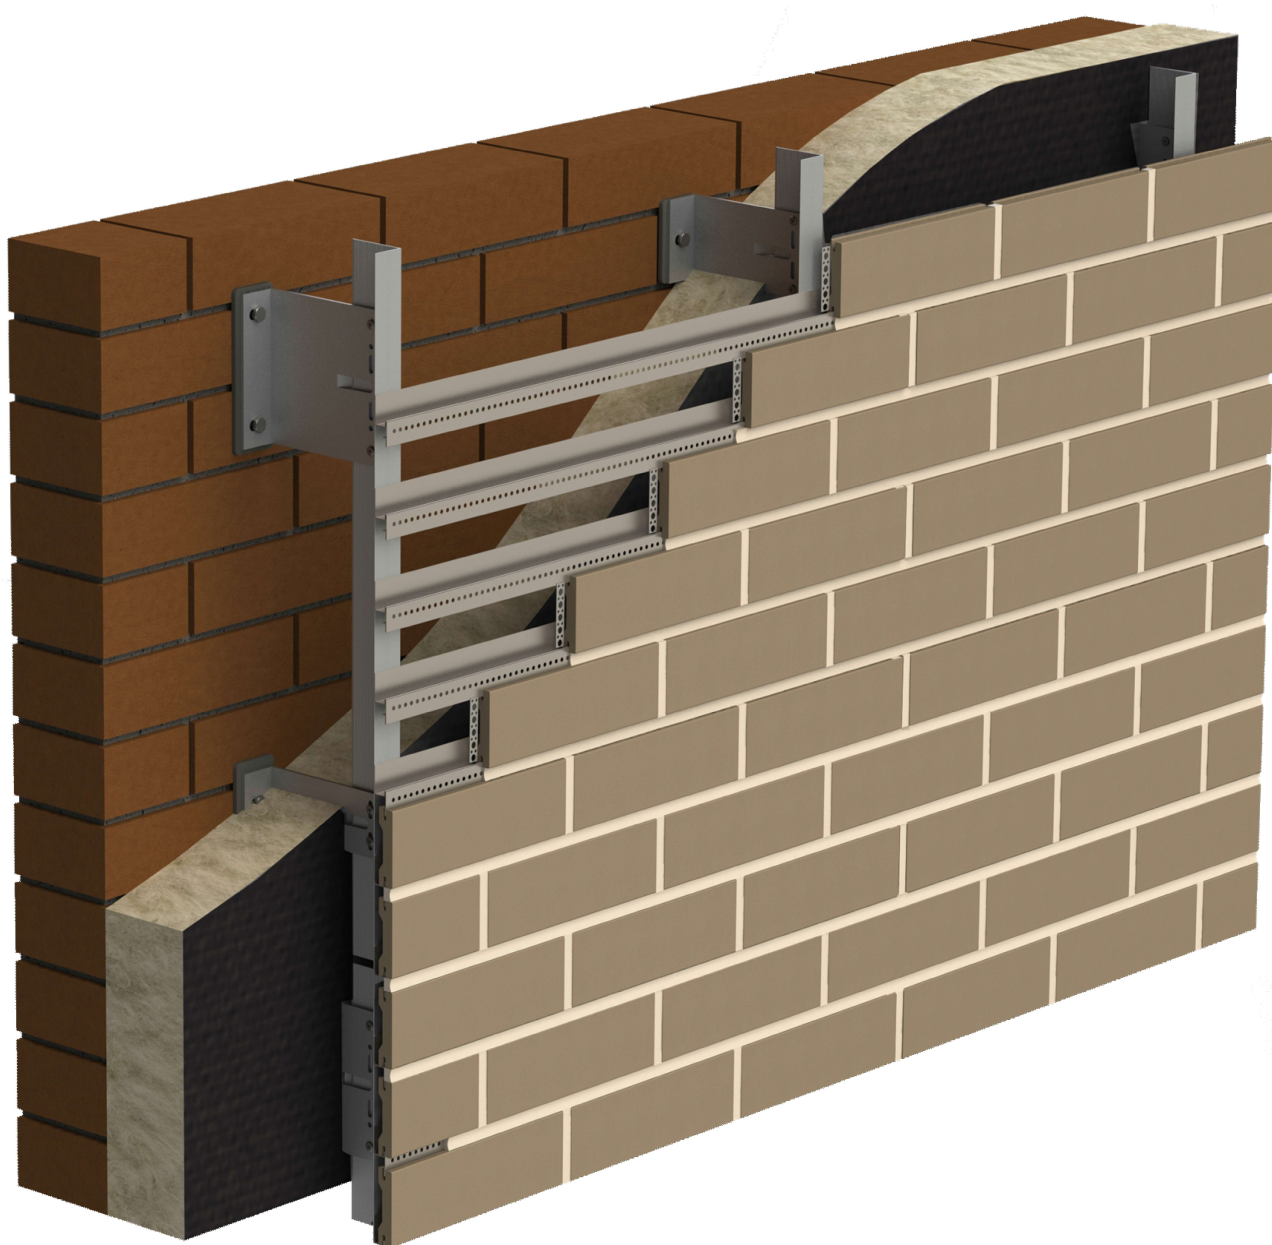

Вузол 1 Горизонтальний розріз

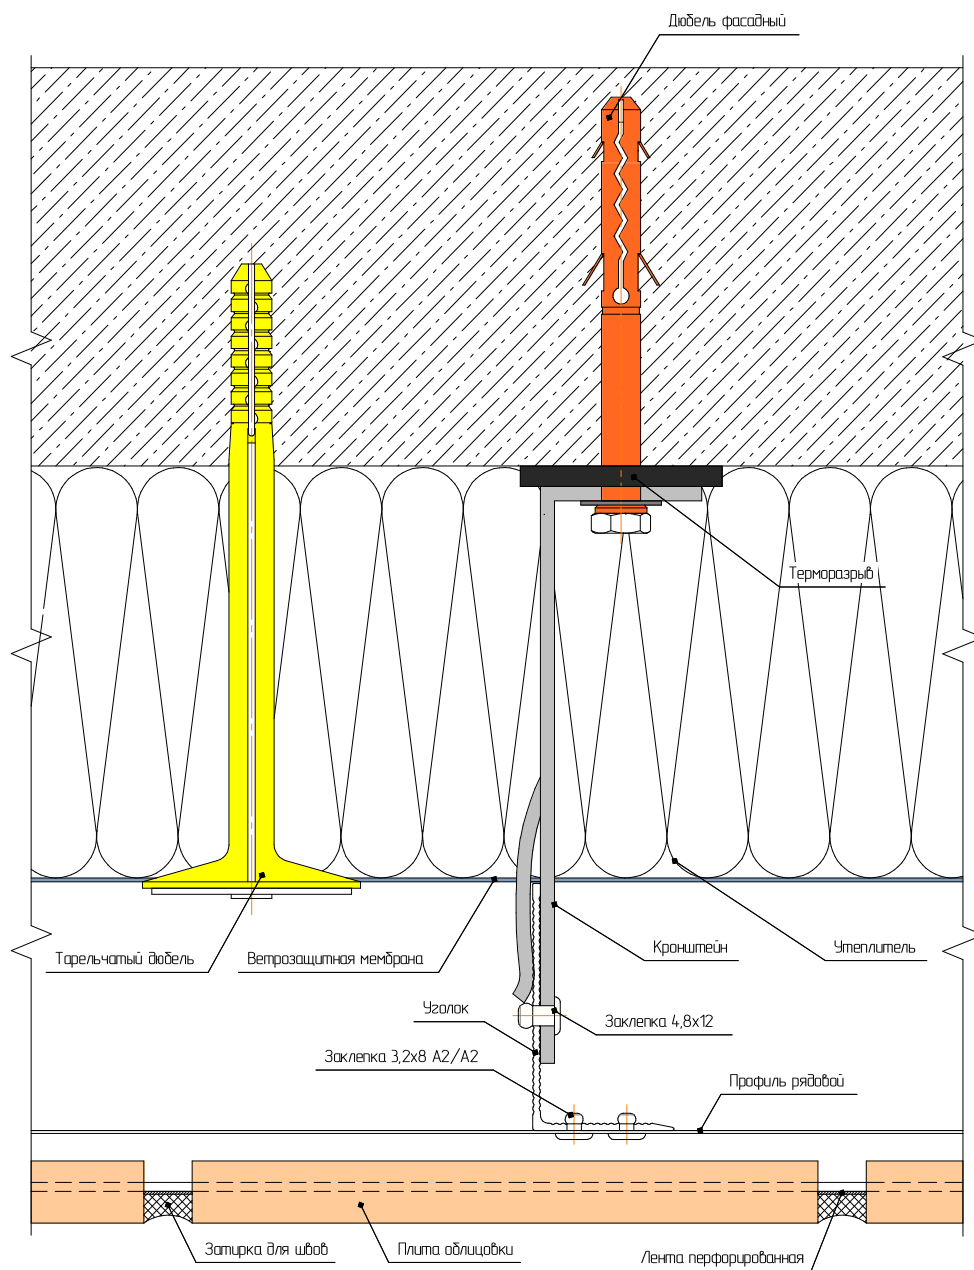


Вузол 1.1 Горизонтальний розріз (деформаційний шов)

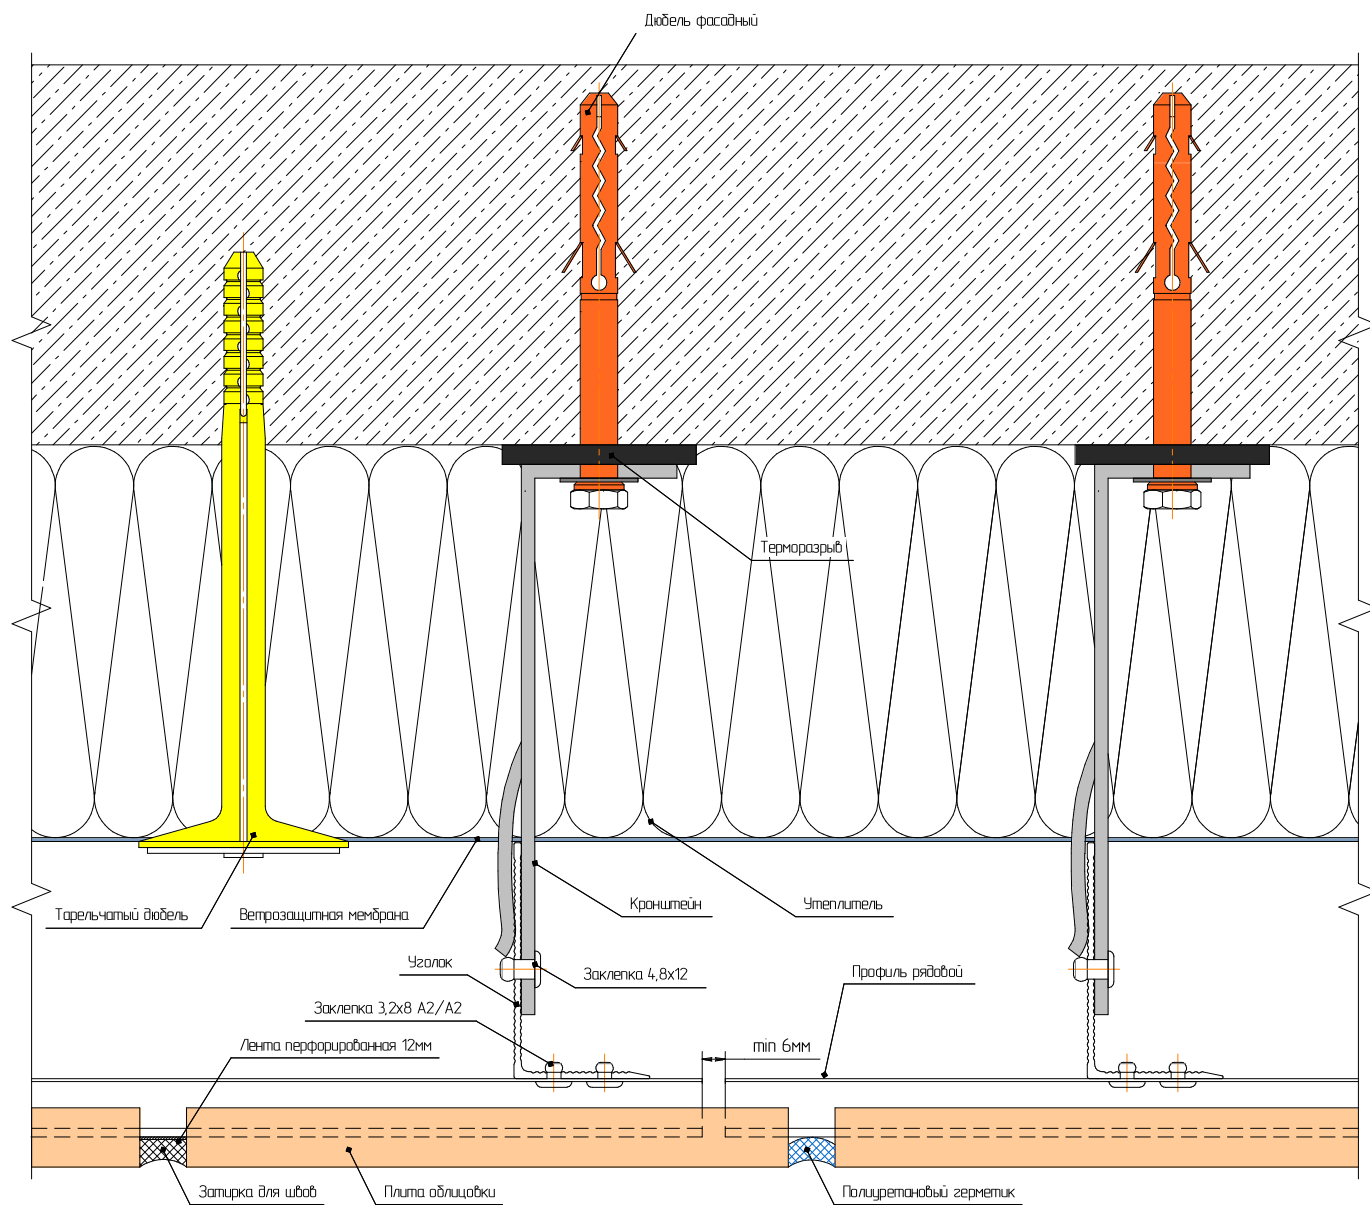


*вертикальний деформаційний шов следует выполнять
с шагом не более 6 м по стыку горизонтальных профилей

Вузол 2 Вертикальний розріз (деформаційний шов)

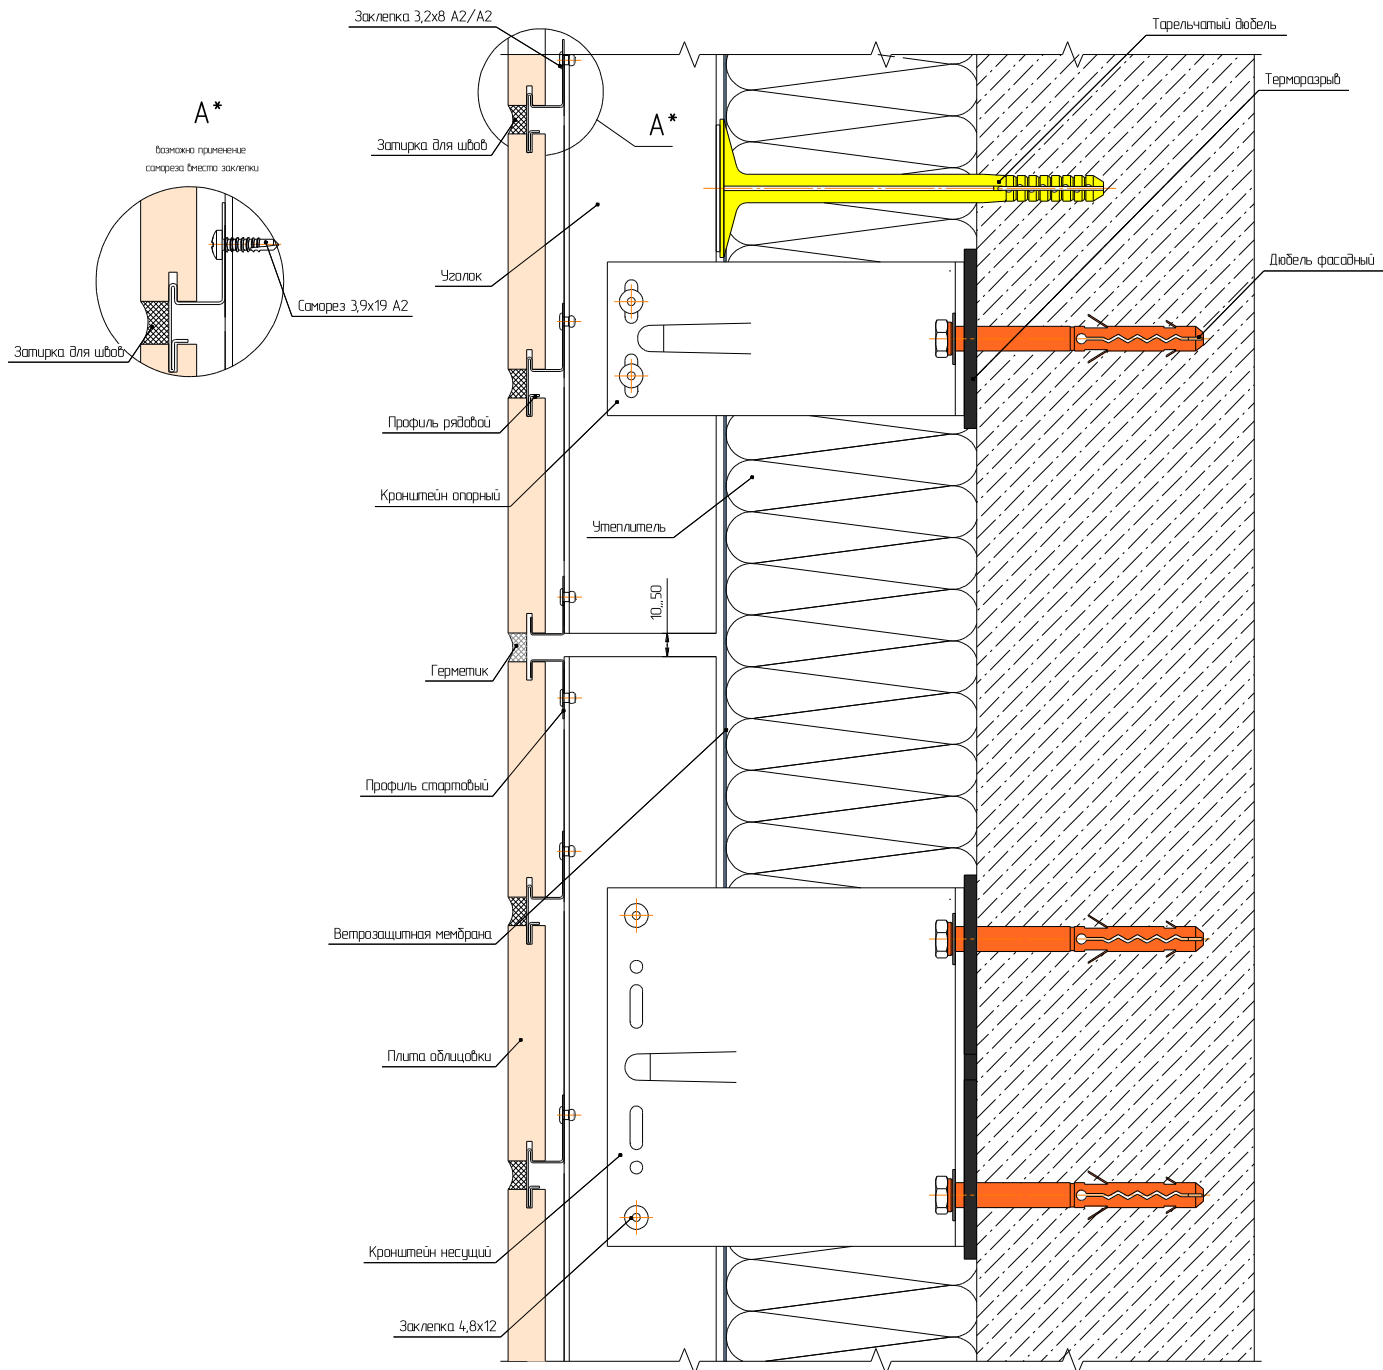


Вузол 3 Зовнішній кут

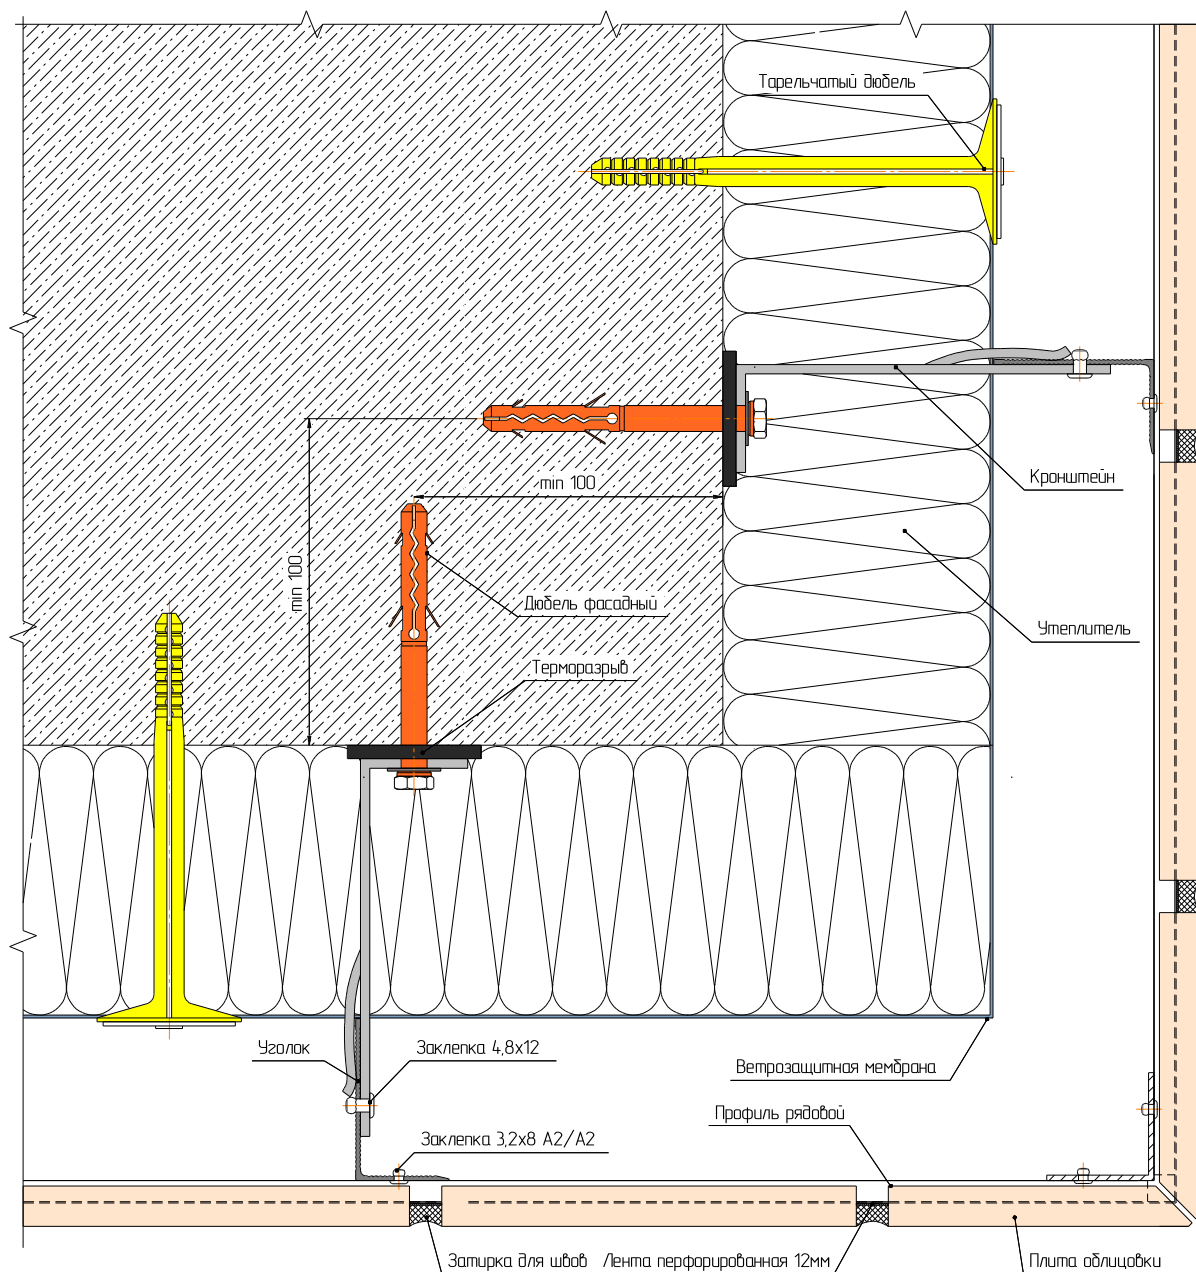


Длина профиля омега 50x80 мм рассчитывается для каждого фасада индивидуально, исходя из таких параметров как толщина утеплителя, вынос кронштейна, формат облицовки.


Вузол 4 Внутрішній кут

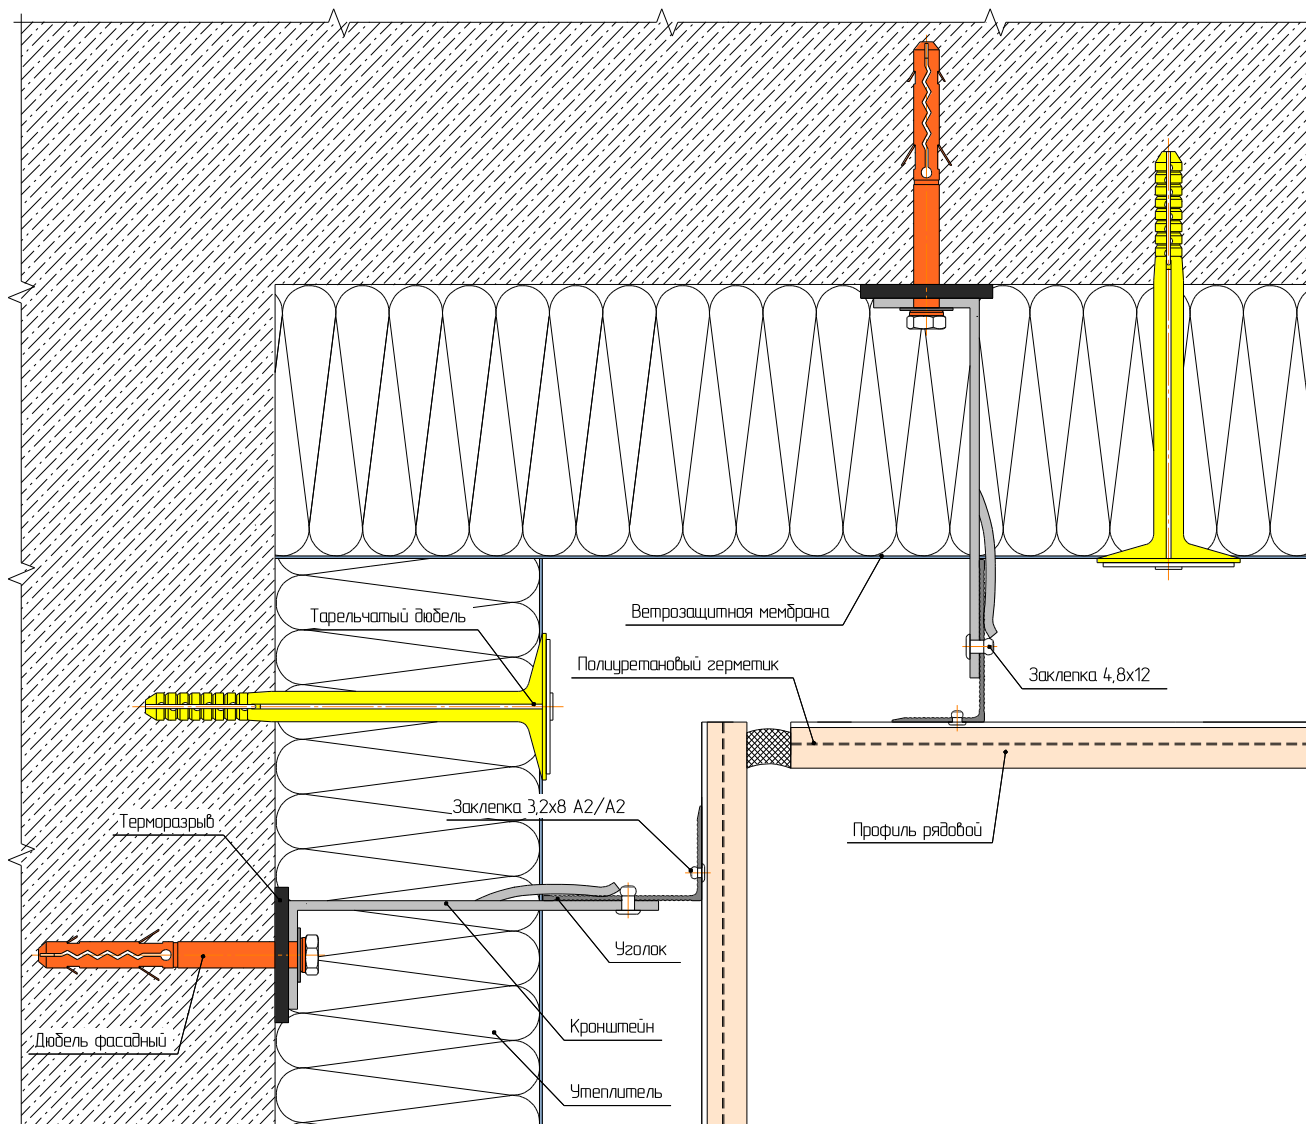


Вузол 5 Бокове примикання до вікна

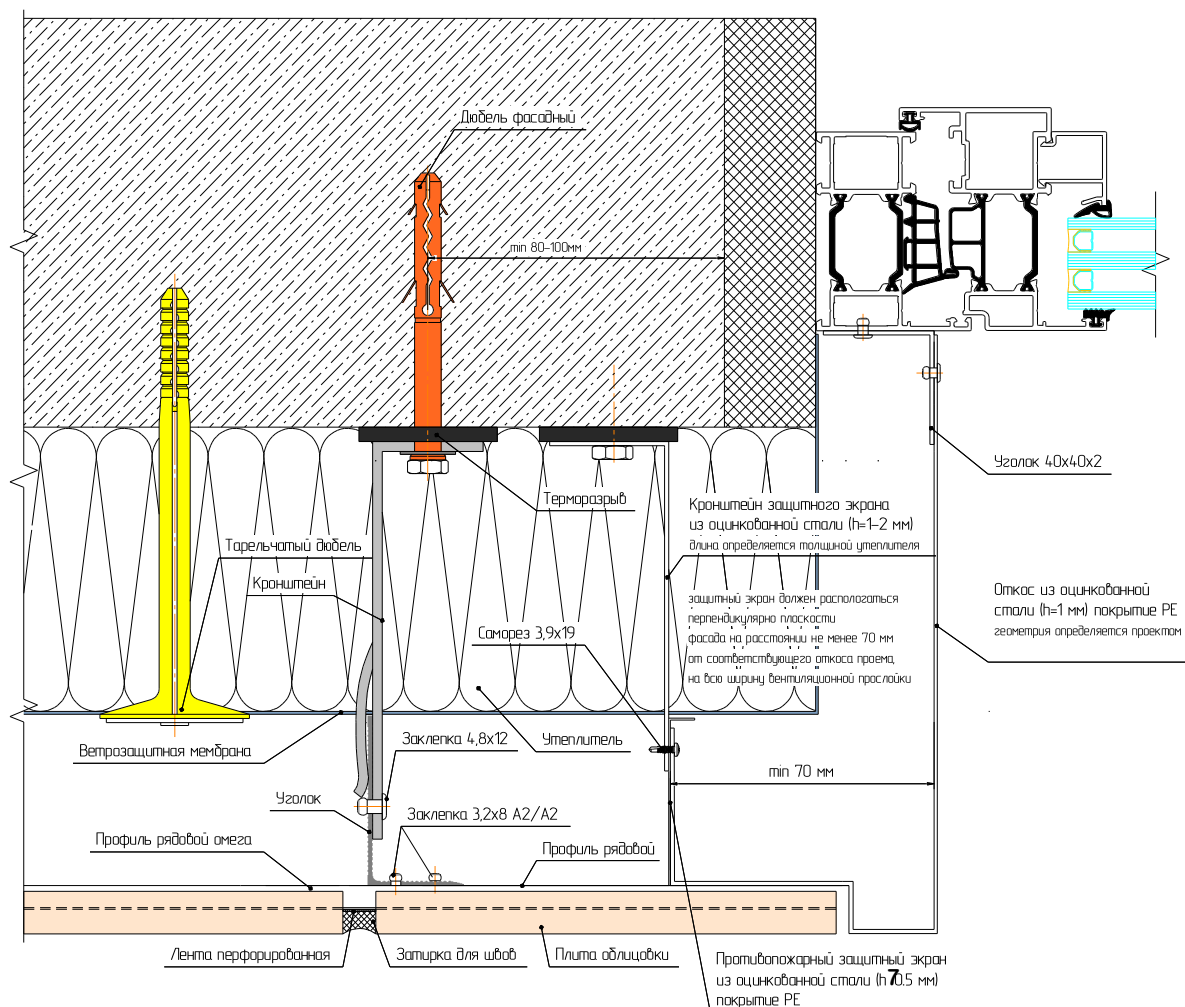


Вузол 6 Верхнє примикання до вікна

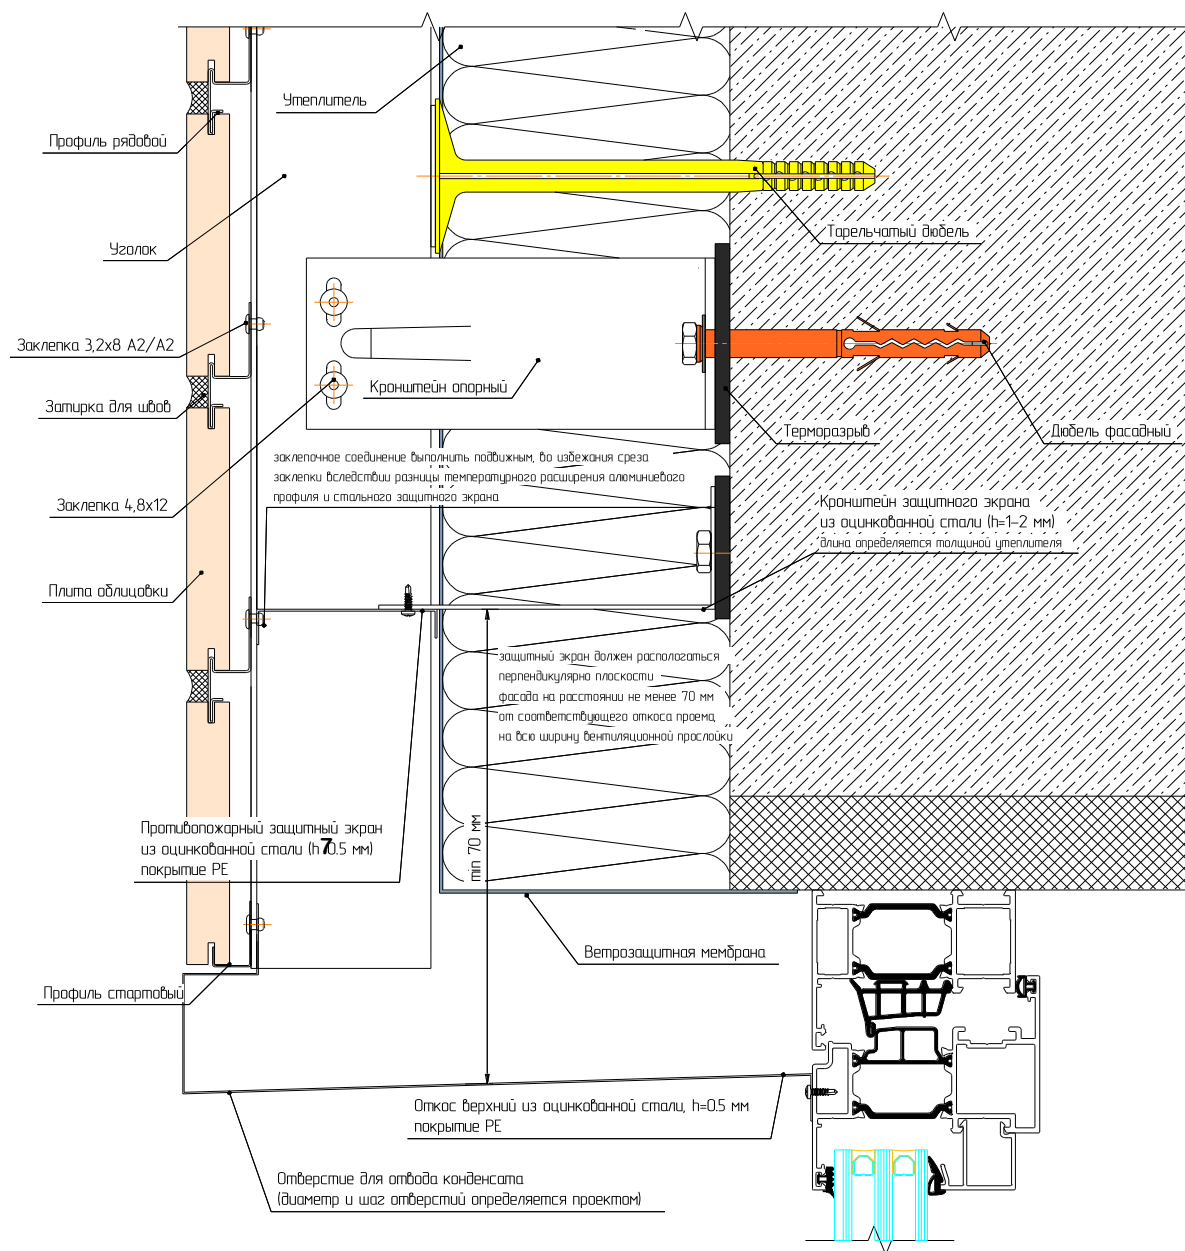


Вузол 7 Нижнє примикання до вікна

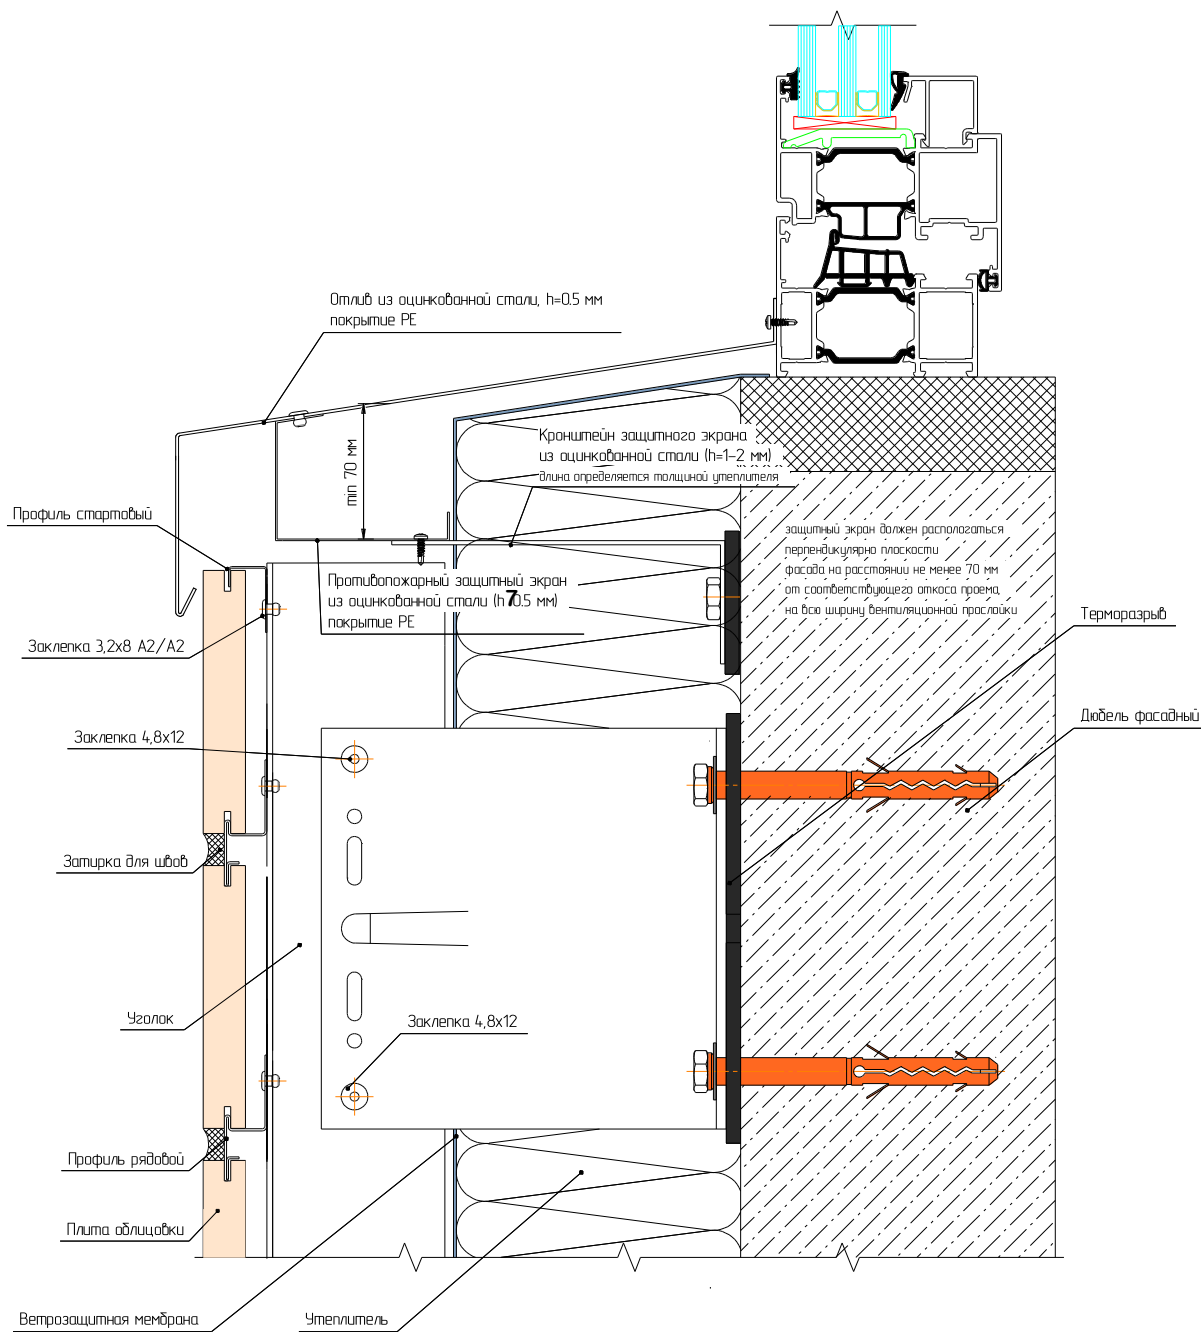


Вузол 8 Примикання до цоколя

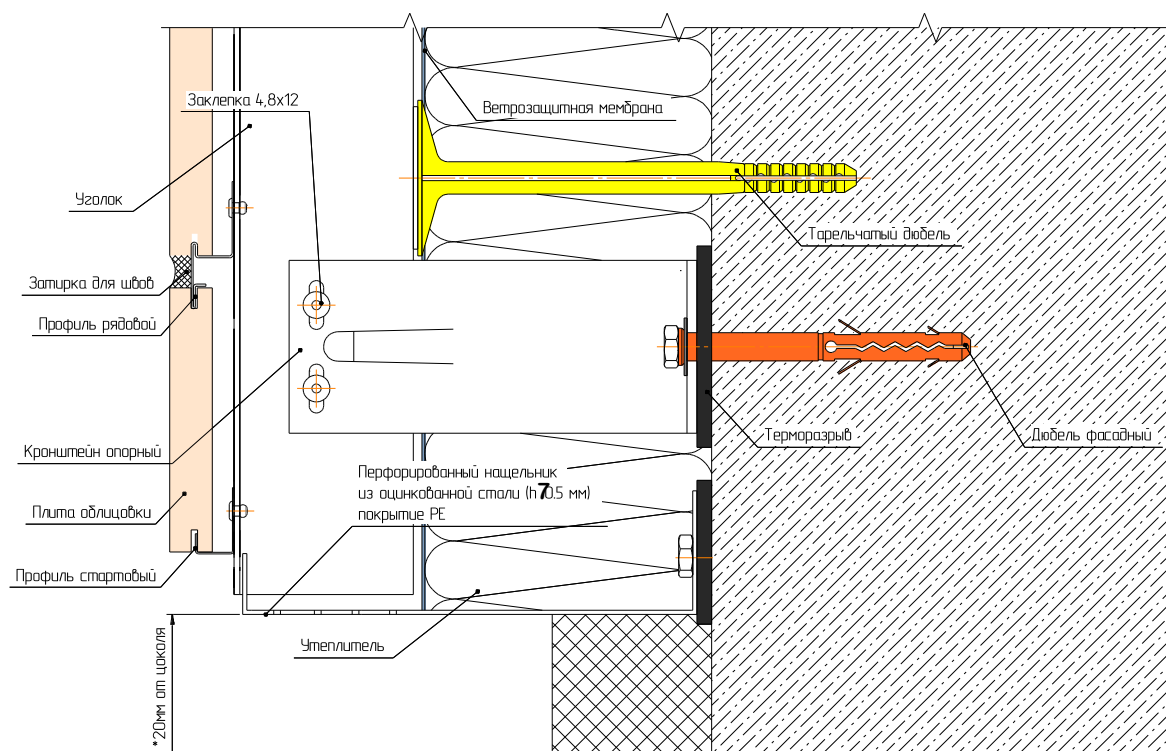


Вузол 9 Примикання до парапету

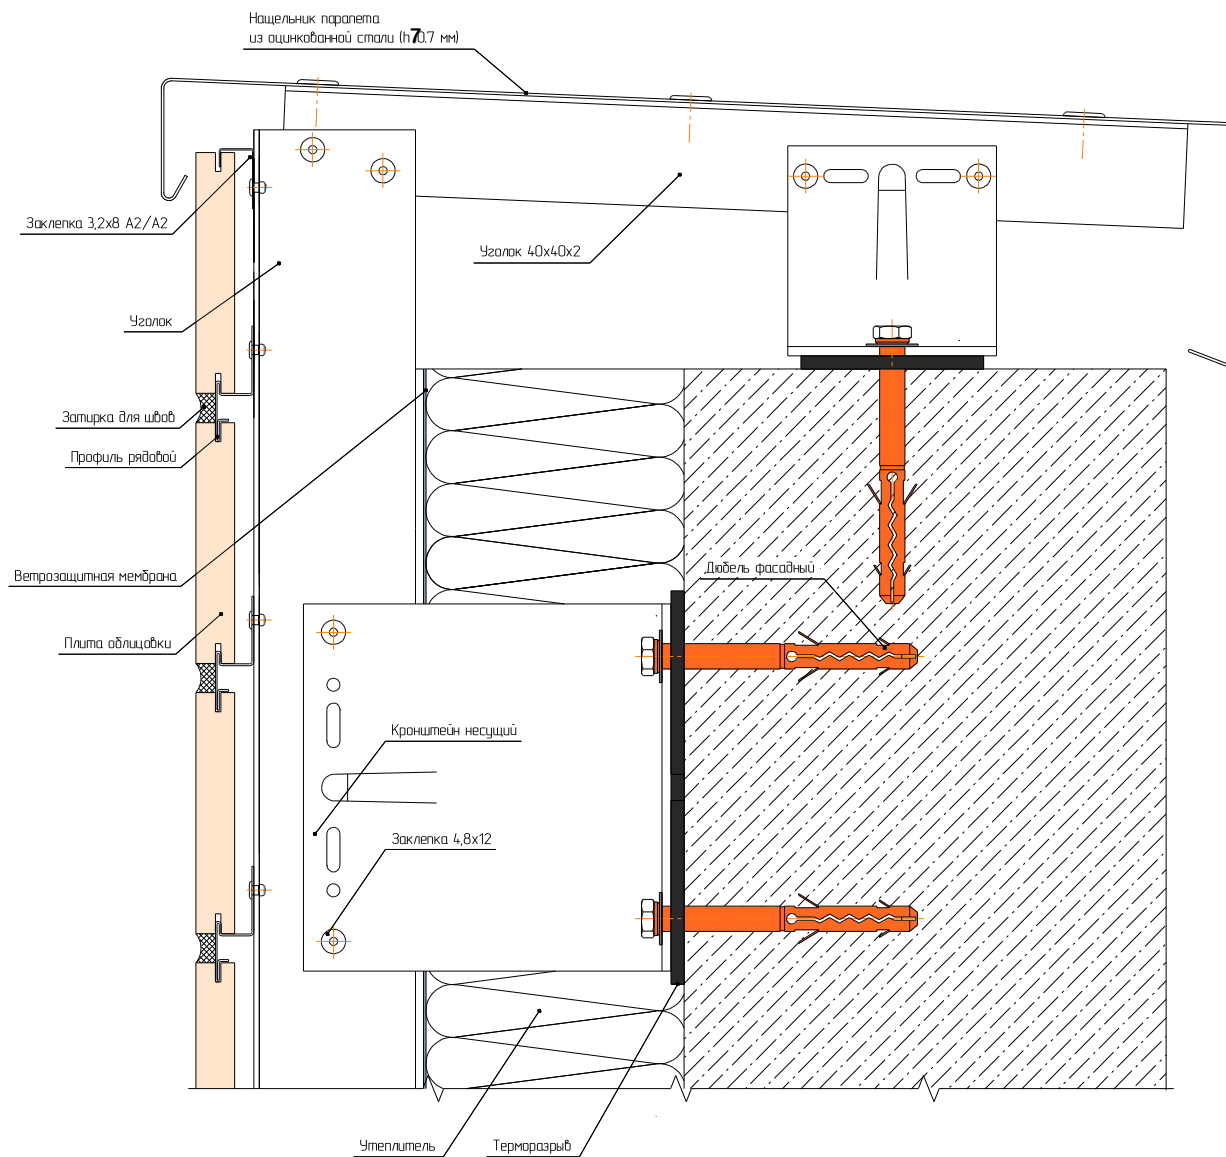

2. Рішення з влаштування фасаду одношарової стіни з керамічних блоків Porotherm з оздобленням керамічною плиткою

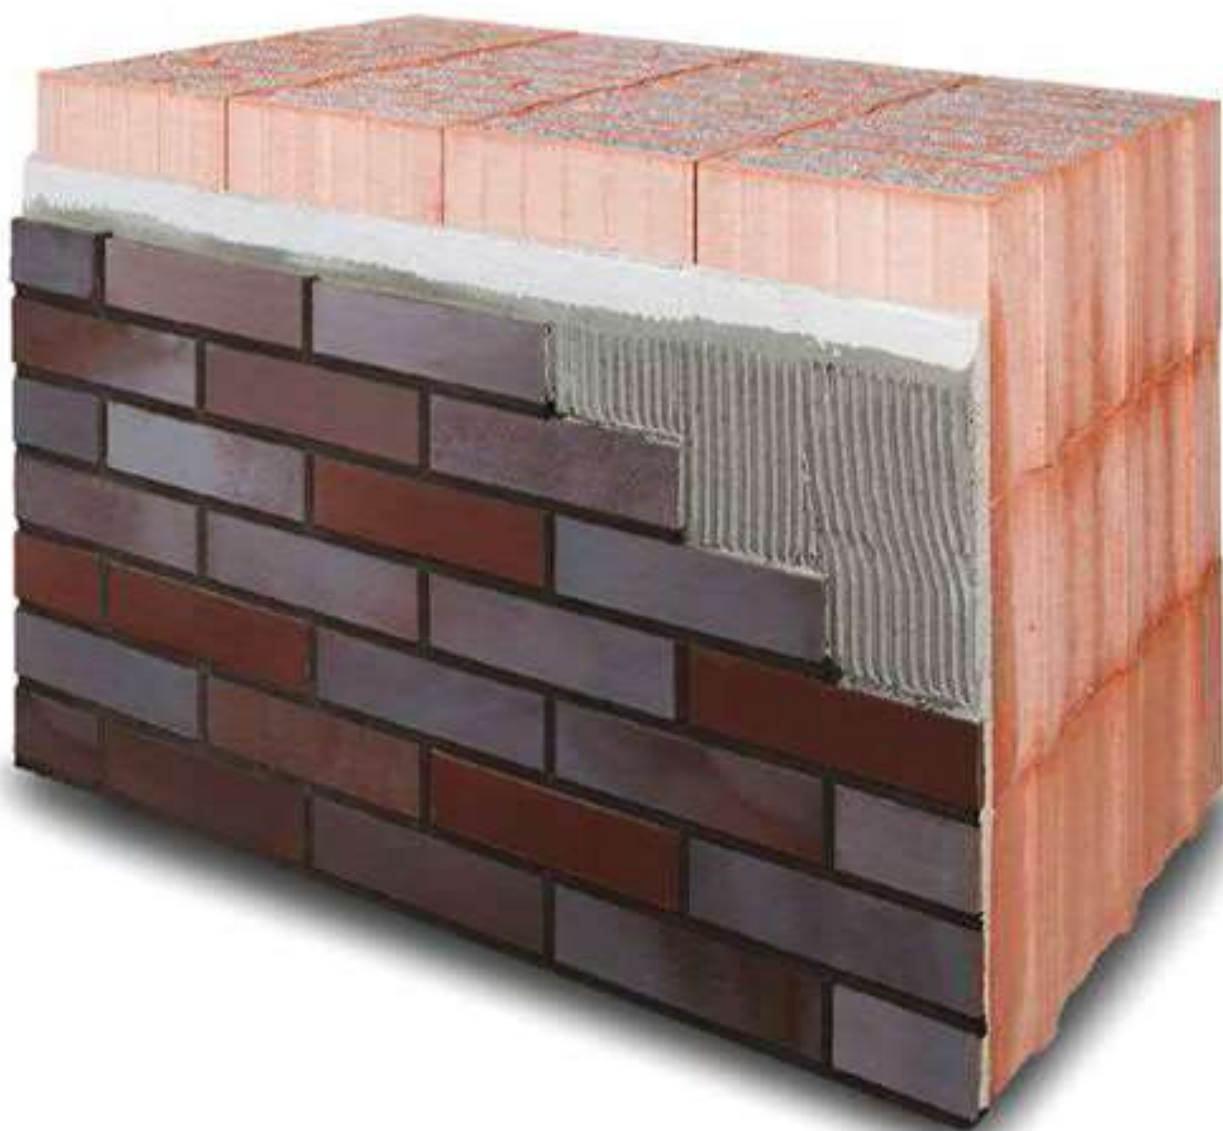

Вузол з одношаровою стіною з блоків **Porotherm** та облицюванням керамічною плиткою

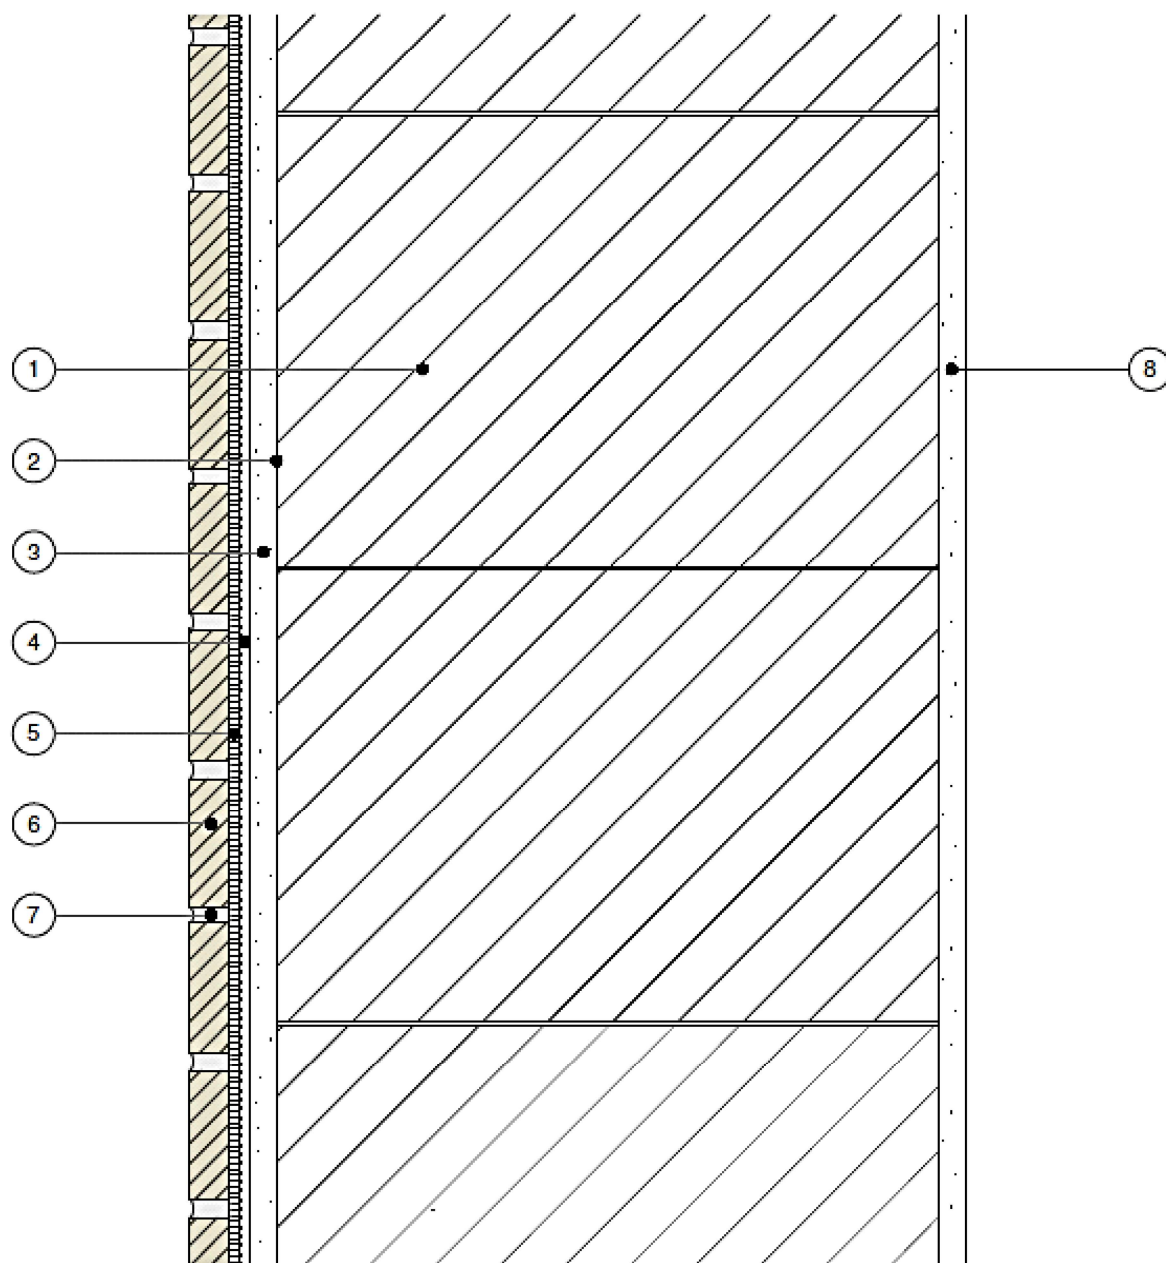

- 1 - одношарова стіна з керамічних блоків Porotherm;
- 2 - ґрунтування основи наблизком мінеральної суміші (не обов'язково);
- 3 - зовнішня мінеральна штукатурка товщиною 2 - 4 см (може бути теплоізоляційна); 4 - армувальна сітка
- 5 - клей для плитки
- 6 - керамічна плитка (10 - 20 мм);
- 7 - заповнення швів затиркою для швів; 8 - внутрішня штукатурка.

Технологія виконання робіт



1 - Штукатурка зовнішньої поверхні стіни мінеральною сумішшю;


2 - Армування склосіткою



3 - нанесення клейового розчину на стіну з допомогою зубчатого шпателя, та нанесення тонкого шару клею на зворотню сторону керамічної плитки з послідуючим вдавлюванням в шар клею;


4 - заповнення швів затиркою з допомогою затирочного шпателя чи пістолета.

3. Рішення з влаштування утепленого фасаду з оздобленням керамічною плиткою за клеєвою технологією

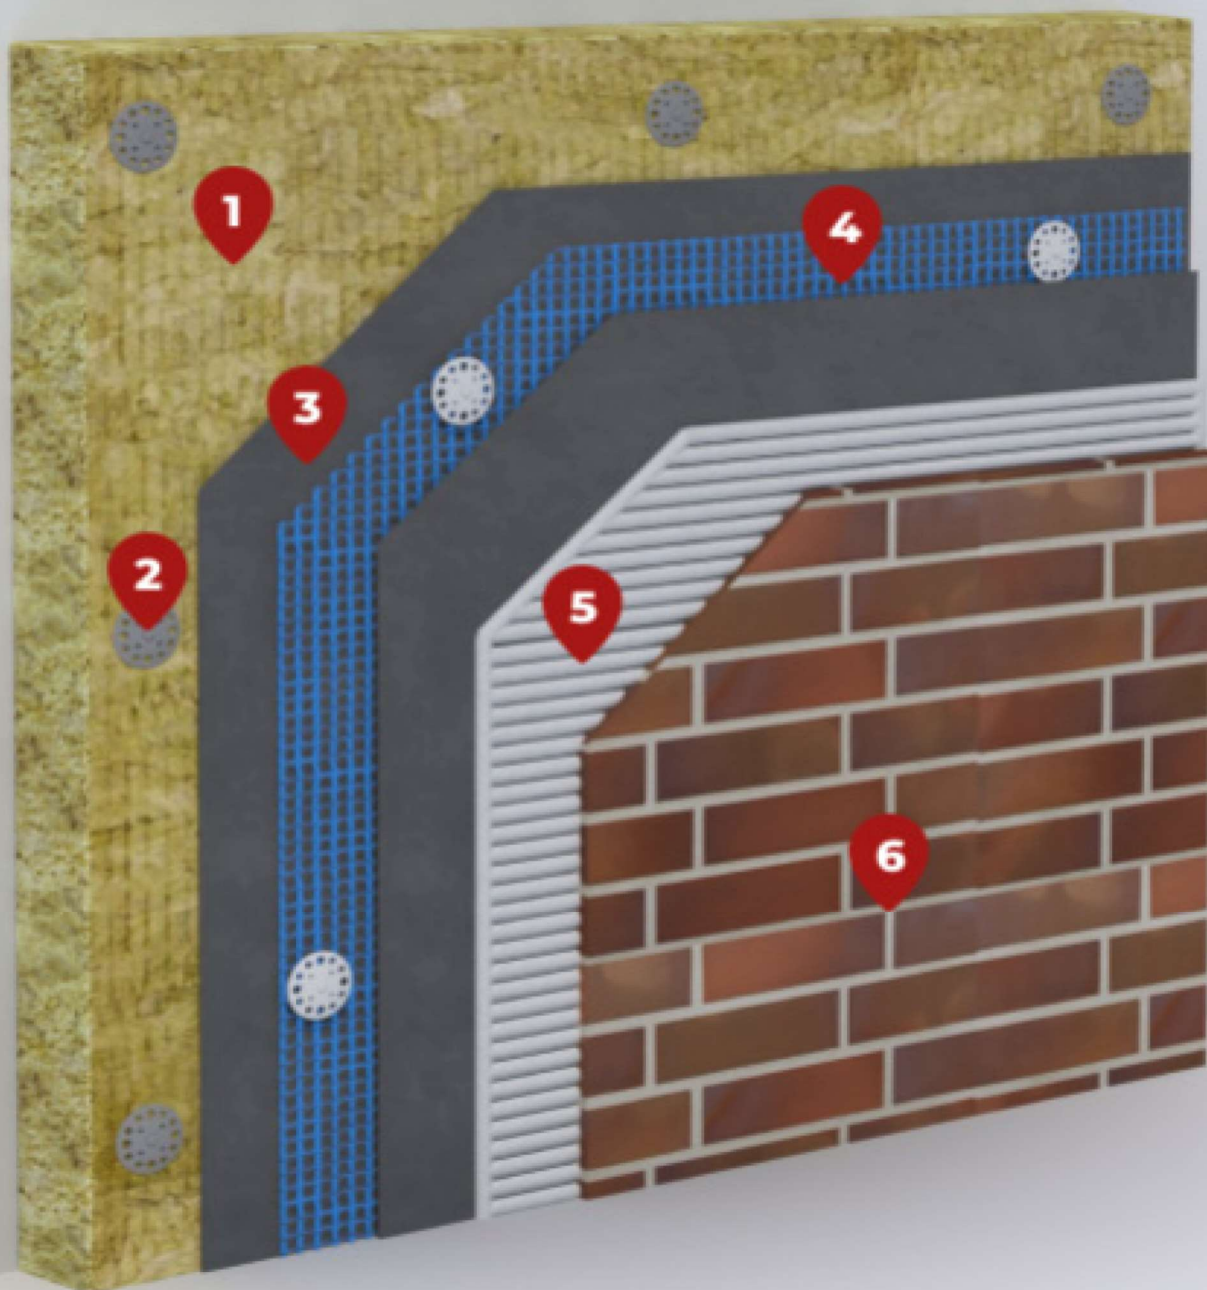

- 1 - Утеплювач
- 2 - кріплення утеплювача
- 3 - армуючий шар
- 4 - армувальна сітка
- 5 - клей для плитки
- 6 - керамічна плитка


Вузол влаштування утепленого фасаду за системою Lobatherm M-R з облицюванням керамічною плиткою

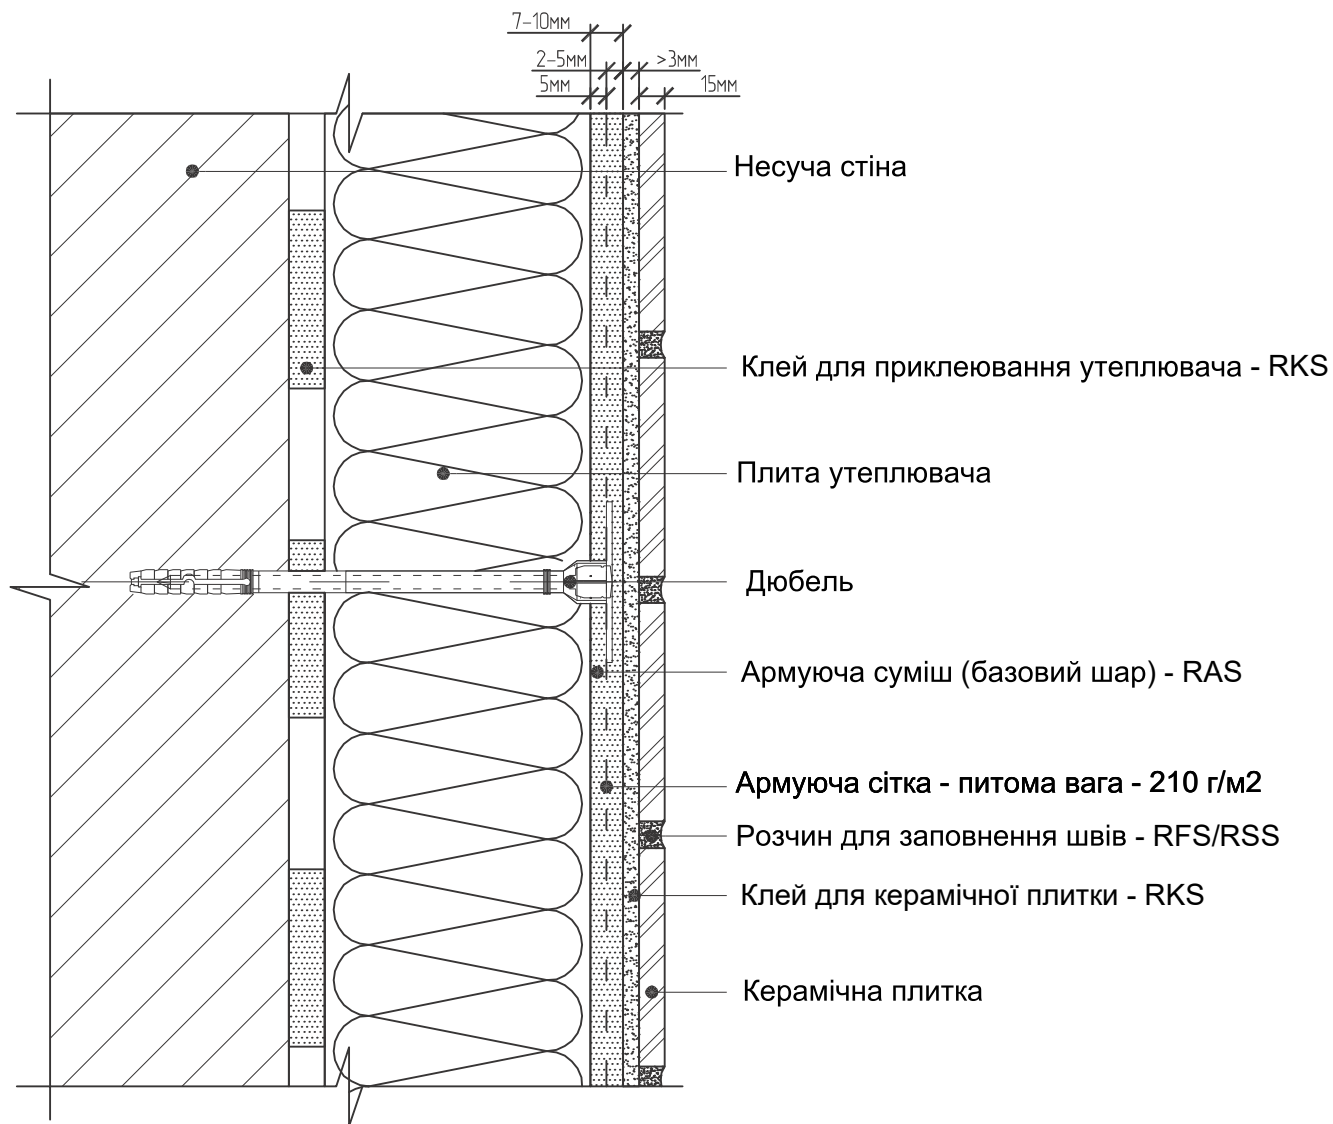

Примітки:

1. Вага керамічної плитки складає приблизно 20 - 30 кг
2. При приклеюванні керамічної плитки клей одночасно наноситься на основу стіни і на саму плитку
3. Дюбелити через армуючу сітку
4. Площа плитки не більше 0,06 м²

Вузол влаштування утепленого фасаду за системою Ceresit з облицюванням керамічною плиткою

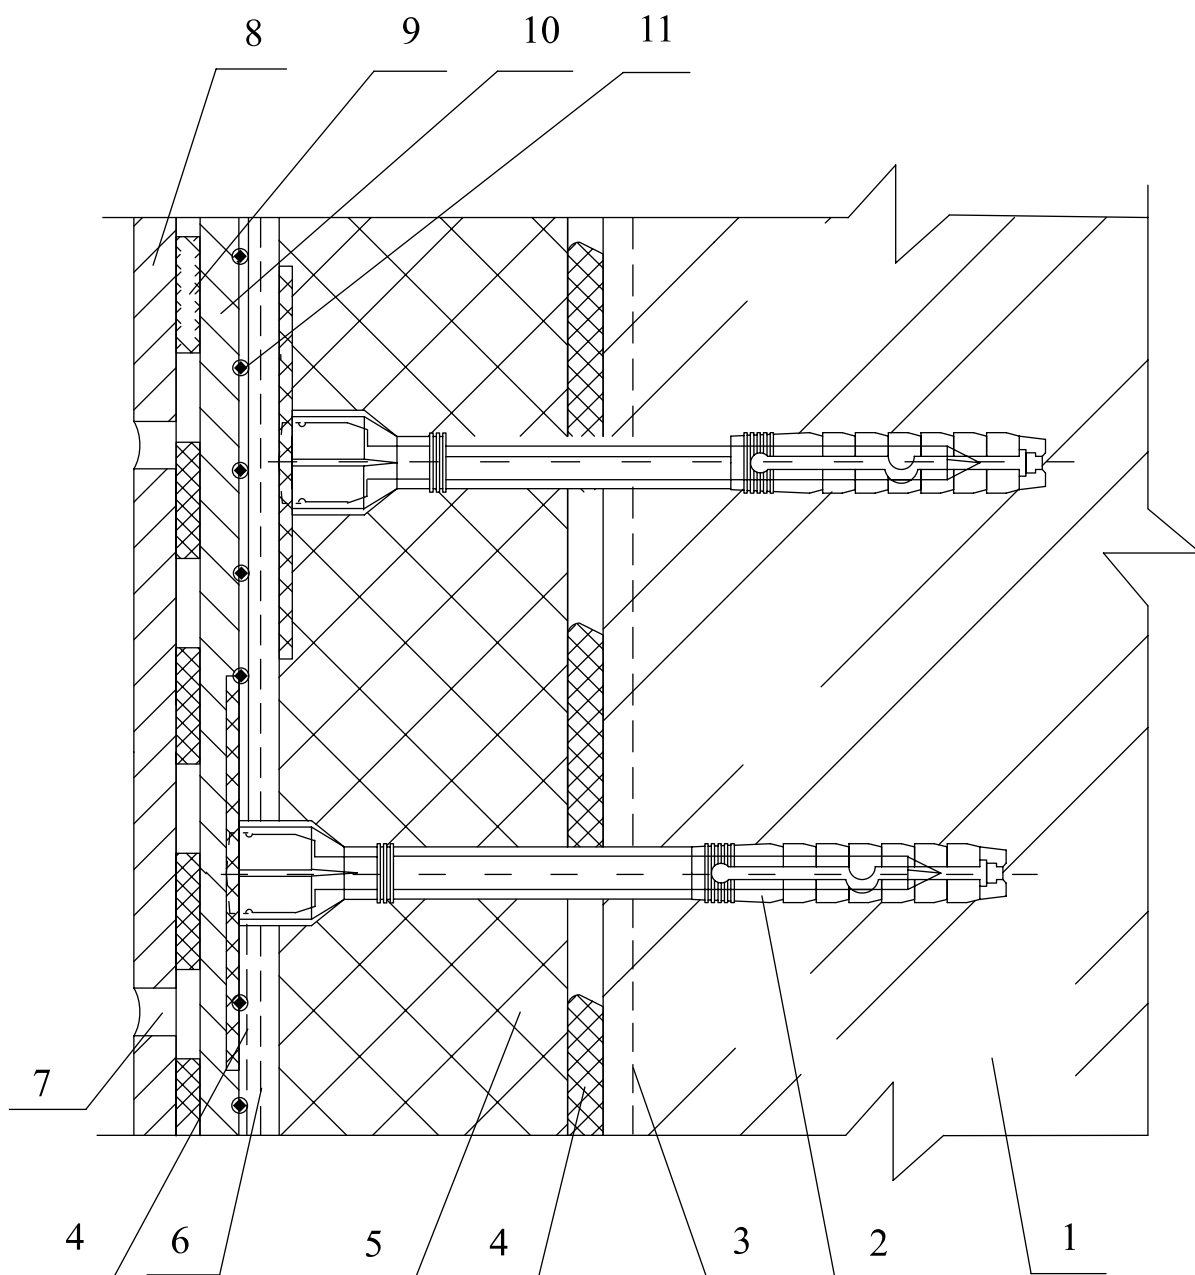

1. Несуча стіна. 2. Дюбель (Ceresit CT 330 або Ceresit CT 335, або інші, які відповідають нормативним документам). 3. Ґрунтовка Ceresit CT 17. 4. Клеюча суміш Ceresit для приклеювання теплоізоляційних плит та улаштування гідрозахисного шару. 5. Плита теплоізоляційна. 6. Армуюча склосітка (Ceresit CT 325 або Ceresit CT 327, або інші, які відповідають нормативним документам). 7. Еластична затирка Ceresit CE 43. 8. Облицювальна плитка. 9. Клеюча суміш Ceresit CM 17. 10. Шар матеріалу Ceresit CT 85, CT 85 Pro товщиною 6 мм. 11. Металева сітка зварна оцинкована (вічко 50 x 20 мм, дрiт Ø 1,8 мм).

Примітка: Виконувати облицювання за даною схемою рекомендується не вище трьох поверхів. Кількість додаткових дюбелів для кріплення металевої сітки — 8 шт./м².