Francouzská 14

рядова черепиця

МІНІМАЛЬНИЙ НАХИЛ ДАХУ

Безпечний кут нахилу	30°
Мінімальний кут нахилу*	20°

**за умови використання додаткового гідроїзоляційного шару*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна ширина	250 мм
Загальна довжина	410 мм
Корисна ширина	210 мм
Корисна довжина	340 мм
Маса 1 шт	3,0 кг
Кількість на 1м^2	14,2 шт
Кількість на палеті	280 шт
Вага палети	865 кг
Кількість вент.черепиць на 100 м^2	42 шт

КАРНИЗ

Крок лат біля ринви також залежить від типу і висоти ринви при певному нахилі.

КОНСТРУКЦІЯ ДАХУ:
Черепиця Tondach
Лати 40x60
Контрлати 50x40
ДГШ**
Общивка - настил
Кроква

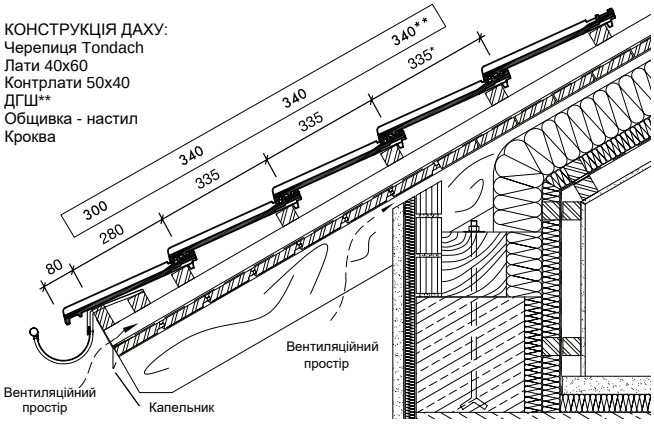

***ДГШ - додатковий гідроізоляційний шар*

ДАХОВИЙ ГРЕБІНЬ

Розташування при укладці (підгребенева черепиця, гребінь шпунтований і лати 40x60)

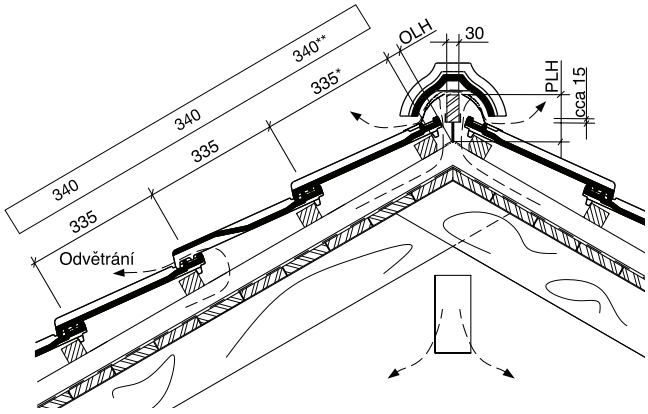

ЧЕРЕПИЦЯ БОКОВА ЛІВА

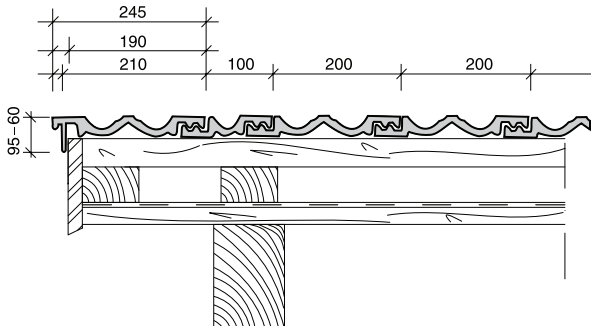

ЧЕРЕПИЦЯ БОКОВА ПРАВА

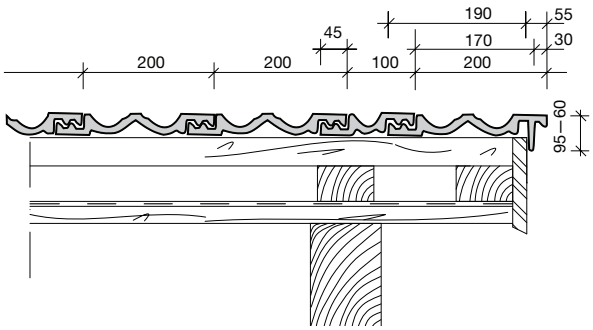

ВІДСТАНЬ ЛАТ ВІД ВЕРХУ ГРЕБЕНЯ(ММ)

НАХИЛ ДАХУ	OLH	PLH
20°	приблизно 45	приблизно 95
25°	приблизно 45	приблизно 90
30°	приблизно 40	приблизно 80
35°	приблизно 35	приблизно 75
40°	приблизно 35	приблизно 65
45°	приблизно 30	приблизно 60
50°	приблизно 25	приблизно 55

Лати 40x60 мм, при використанні підгребеневої черепиці та гребеня шпунтованого 21 см.

Відступ лат від гребеня (OLH) може змінюватись відповідно до нахилу даху та докладних креслень гребеня (PLH - перепад висоти лат над гребенем чи контрлатами).