



Porotherm 25 P+W

Comfort

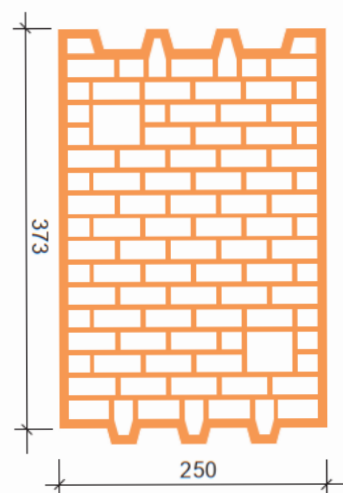

Технічна інформація	Dryfix	Profi	Звичайний	Од. виміру	
Опис продукта	пустотілий великоформатний керамічний блок				
Призначення	для зведення внутрішніх і зовнішніх несучих стін				
Український стандарт	ДСТУ Б В. 2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)				
Стандарт виробника	EN 771-1:2011+A1:2015				
Характеристики виробу					
Довжина	l	373	373	373	мм
Ширина	w	250	250	250	мм
Висота	h	249	249	238	мм
Модульна висота в кладці	-	250	250	250	мм
Маса виробу	m	19	19	18	кг
Середня густина	p	800	800	800	кг/м³
Міцність на стиск/ Марка міцності	f _b	10/ M100	10/ M100	10/ M100	МПа
Морозостійкість	F	F25	F25	F25	циклів
Паропроникність (по EN 1745)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Коефіцієнт об'єму в перерахунку на 1 Нф	-	11,91	11,91	11,38	Нф
Будівельні характеристики кладки					
Товщина стіни	-	250	250	250	мм
Маса 1 м² кладки	-	199	202	221	кг
Кількість блоків в 1 м² кладки	-	10,7	10,7	10,7	шт.
Кількість блоків в 1 м³ кладки	-	42,6	42,6	42,6	шт.
Розхід розчину на 1 м² кладки	-	1 балон / 5м²	1,7	16	л/м²
Міцність на стиск кладки (згідно ДБН В.2.6-162:2010, EN 1996-1-1)					
Тонкошовна кладка (Profi/ Dryfix)	f _k	3,3	3,3	-	МПа
З використанням розчину М50	f _k	-	-	4,3	МПа
З використанням розчину М100	f _k	-	-	5,3	МПа
Теплотехнічні характеристики (в умовах експлуатації)					
Теплопровідність	λ	0,283	0,283	0,313	Вт/м·К
Опір теплопередачі кладки	R	1,05	1,05	0,97	м²·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки	U	0,95	0,95	1,03	Вт/м²·К
Опір теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	R	-	-	-	м²·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	U	-	-	-	Вт/м²·К
Горючість та вогнестійкість					
Горючість	-	НГ	НГ	НГ	-
Межа вогнестійкості	-	REI 180	REI 180	REI 180	-
Звукоізоляційні характеристики					
Показник звукової ізоляції стіни (стіна оштукатурена з обох сторін)	R _w	44	45	53	дБ
Упаковка і транспортування					
Кількість на палеті	-	72	72	72	шт.
Вага палети БРУТТО	-	1398	1398	1398	кг
Кількість палет в машині	-	16	16	17	палет
Кількість блоків в машині	-	1152	1152	1224	шт.

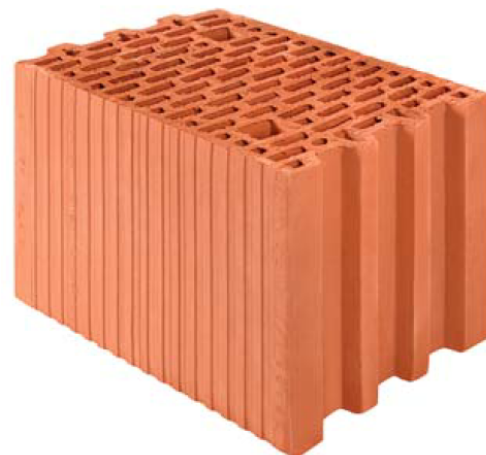

Супутні товари

Перемичка Porotherm 23.8



Перемичка Porotherm A12




Перемичка Porotherm Thermo




Інструмент

Нівелювальний комплект



Слайдер Porotherm



Роликовий дозатор

