Румба рядова

- Великоформатна черепиця з регульованим кроком лат, підходить для будинків з низьким ухилом даху
- Полегшує та пришвидшує монтаж, завдяки великому формату та потребує меншої кількості лат
- Надзвичайна стійкість матеріалу захищає від найсуворіших погодних умов

рядова

бокова права

бокова ліва

вентиляційна
(вентиляційний переріз 45см²)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Загальна довжина	приблизно 50 см
Загальна ширина	приблизно 30 см
Довжина криючої поверхні	приблизно 39,0 - 41,5 см
Ширина криючої поверхні	приблизно 24,4 см
Вага штуки	приблизно 4 кг
Потреба на 1м²	приблизно 10,2 штук
Безпечний кут нахилу даху 22° Мінімальний кут нахилу даху 10°	
Кольори	червона, теракота, коричнева, мідно-коричнева, чорна

Гребінь

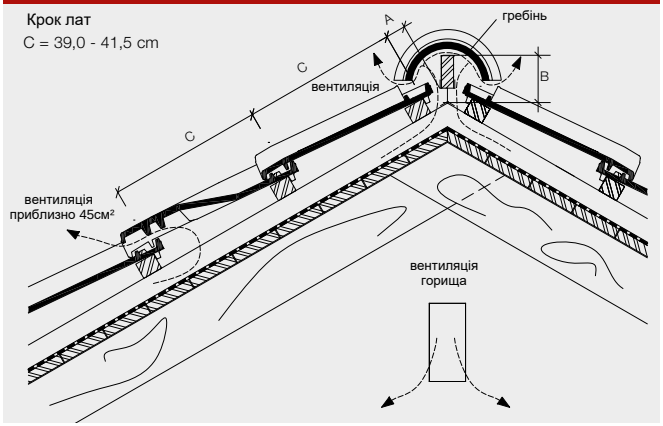

A - відступ першої лати від гребеня (з'єднання крокв)
B - висота гребеневої лати

Крок лат		
Ухил даху	A	B
10°	прибл.6,0	прибл.15,8
15°	прибл.5,5	прибл.15,5
20°	прибл.4,5	прибл.14,6
25°	прибл.4,0	прибл.13,9
30°	прибл.3,5	прибл.13,3

Крок лат		
Ухил даху	A	B
35°	прибл.2,5	прибл.12,7
40°	прибл.2,0	прибл.12,7
45°	прибл.1,5	прибл.11,4
50°	прибл.1,5	прибл.10,9

Карниз

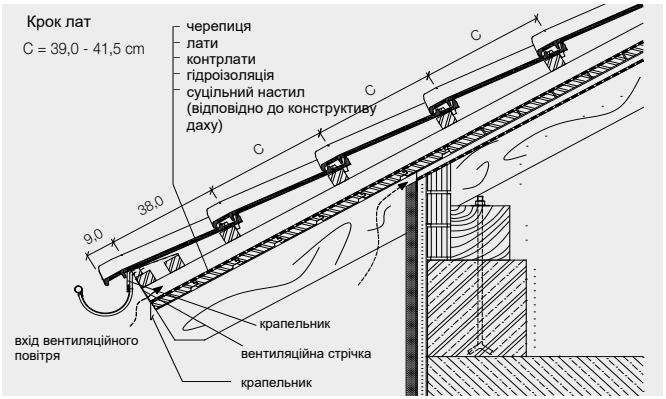

Румба бокова ліва



Румба бокова права